

Dewilux®
BOYADA UZMAN

Kimlik Rehberi

İçindekiler

Bölüm 1 Logotype Uygulamaları

Dewilux - Rengi	1
Dewilux - "Boyada Uzman" Sloganı ile Kullanılması	2
Dewilux - Yurtdışı Logo Uygulaması	3
Dewilux - Teknik Oran	4
Dewilux - Zeminli ve Zeminsiz Uygulama	5
Dewilux - Hatalı Logo Kullanımı	6
Dewilux - Pantone Rengi	7
Dewilux - Logonun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı	8
Font ve Punto Uygulaması - Yazı Karakteri (Dewilux)	9
	10

Bölüm 2 Uygulamalar

Masa Bayrağı	11
Masa Bayrağı (Uygulama)	12
Kırlangıç Bayrak	13
Kırlangıç Bayrak (Uygulama)	14
Üçgen Süsleme Bayrağı	15
Üçgen Süsleme Bayrağı (Uygulama)	16
Kırlangıç Süsleme Bayrağı	17
Kırlangıç Süsleme Bayrağı (Uygulama)	18
	19
Bayi Alınlıkları	20
Kurum ve Bayiye Ait Otomobil Üzeri Standartları	21
Kurum ve Bayiye Ait Minibüs Üzeri Standartları	22
Kurum ve Bayiye Ait Kamyon Üzeri Standartları	23

Bölüm 1

Logotype Uygulamaları

Dewilux®
BOYADA UZMAN

- Dewilux - Rengi
- Dewilux - “Boyada Uzman” Sloganı ile Kullanılması
- Dewilux - Yurtdışı Logo Uygulaması
- Dewilux - Teknik Oran
- Dewilux - Zeminli ve Zeminsiz Uygulama
- Dewilux - Hatalı Logo Kullanımı
- Dewilux - Pantone Rengi
- Font ve Punto Uygulaması - Yazı Karakteri (Dewilux)
- Dewilux - Yaşar Holding Logosuyla Birlikte Kullanımı
- Dewilux - Rengi (Yaşar Holding A.Ş.)


Dewilux Logosu

Dewilux logosunun orantıları sabittir. Bu orantıların bozulmamasına ve aşağıdaki pantone rengiyle kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Dewilux kurum logo rengi PANTONE 186 C'dir

Logonun teknik çizimi, renk ve kullanım şekilleri ile ilgili detaylar için, takip eden sayfaları inceleyiniz.

Dewilux®



Dewilux Logosunun “Boyada Uzman” Sloganı ile Kullanılması

Dewilux kurum logosu, bazı çalışmalarda aşağıdaki gibi kullanılmalıdır. “Boyada Uzman” sloganıyla kullanıldığı durumlarda, aşağıdaki standartlar uygulanmalıdır.

Dewilux logosunun altındaki “Boyada Uzman” sloganında, Futura Medium fontu kullanılmıştır.

Dewilux logosunun altına gelen “Boyada Uzman” sloganı, Dewilux ile aynı pantone renginde olmalıdır.

Dewilux®
BOYADA UZMAN

Futura Medium


Dewilux®

SPECIALIST IN PAINT

Teknik Oranlar

Dewilux kurum logosunun orantılı teknik çizimi aşağıdaki gibidir. Herhangi bir nedenle yeniden çizmek gerektiğinde, orantılar değiştirilmemelidir.

Dewilux logosunun içi doludur. Yalnızca dışı çizilmiş (outline), içi boş bırakılmış olarak kullanılmalıdır. Aşağıdaki çizimde logo daha net görünmesi amacıyla kontur olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle içi boştur.

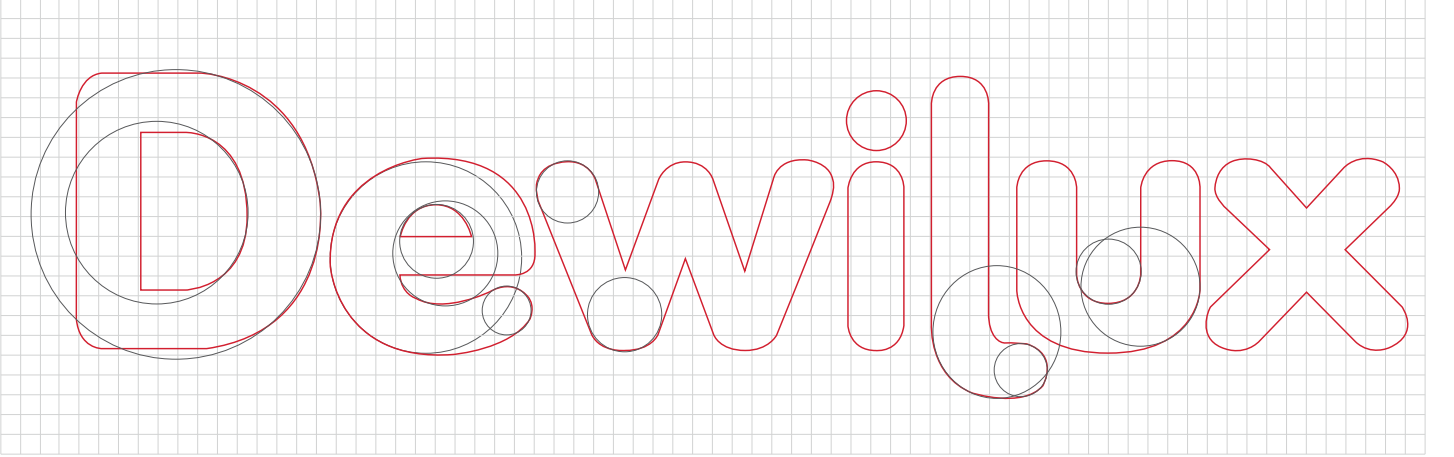

Dewilux®

Dewilux®

Dewilux®

Dewilux®

Hatalı Logo Kullanımı

Dewilux logosu orijinal hali dışında, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi hatalı kullanılmamalıdır.

Dewilux®
BOYADA UZMAN

Dewilux®
BOYADA UZMAN

Dewilux®
BOYADA UZMAN

Dewilux®
BOYADA UZMAN

Dewilux®

Farklı bir renk kullanılmamalıdır.

Dewilux®

Deforme edilmemelidir.

Dewilux

Farklı bir yazı karakteri ile yazılmamalıdır.

Dewilux®

İçine renk verilmemelidir.

Dewilux®

Degrade uygulanmamalıdır.

Dewilux®

Bulanıklaştırılmamalıdır.

Renk

Dewilux kurum logosu ekstra renk kullanılacağı zaman Pantone 186 C uygulanmalıdır.

Kırmızı	PMS 186 C	CMYK C - 11,88 M - 100 Y - 91,92 K - 2,83	RGB R - 207 G - 10 B - 44	Websafe RGB CF0A2C
----------------	----------------------------	--	--	-------------------------------------

Beyaz		CMYK C - 0 M - 0 Y - 0 K - 0	RGB R - 255 G - 255 B - 255	Websafe RGB ffffff
--------------	--	---	--	-------------------------------------

Dewilux Logosunun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

Dewilux logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında logonun sadece kırmızı ve beyaz rengi uygulanmalıdır.



Futura Extra Bold 20 Punto

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüwvyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Futura Bold 20 Punto

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüwvyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Futura Regular 20 Punto

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüwvyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Futura Italic 20 Punto

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSTUÜWVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprstuüwvyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Futura Light 20 Punto

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüwvyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bölüm 2

Uygulamalar

- Masa Bayrağı
 - Masa Bayrağı (Uygulama)
 - Kirlangıç Bayrak
 - Kirlangıç Bayrak (Uygulama)
 - Üçgen Süsleme Bayrağı
 - Üçgen Süsleme Bayrağı (Uygulama)
 - Kirlangıç Süsleme Bayrağı
 - Kirlangıç Süsleme Bayrağı (Uygulama)
-
- Bayi Alınlıkları
-
- Kurum ve Bayiye Ait Otomobil Üzeri Standartları
 - Kurum ve Bayiye Ait Minibüs Üzeri Standartları
 - Kurum ve Bayiye Ait Kamyon Üzeri Standartları

Masa Bayrağı

Bayrağın yüksekliği 15 cm, genişliği 22.5 cm'dir. Dewilux logosunun uzunluğu 14 cm, yüksekliği 4 cm olmalıdır. Logo, üst ve alt kenarlardan 5.5 cm; sağ ve sol kenarlardan 4.25 cm bırakılarak ortalınır.

Tek tarafı baskılı olarak kullnılan bayrağın kumaşı satendir.

Çubuk uzunluğu 32.5 cm olan bayrak başka bir şekilde istenmediği takdirde 3'lü ayak ile kullanılır.

Bayrağın başlık payı 1 cm'dir.



%30 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Masa Bayrağı (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan Dewilux logosu kırmızı (pantone 186 C) renktir.

Kırmızı (pantone 186 C) zemin üzerine uygulanan Dewilux logosu beyaz renktir.

Dewilux Masa Bayrağı bu iki şeklin dışında uygulanamaz.



%70 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Kırlangıç Bayrak


Bayrağın yüksekliği 200 cm, genişliği 100 cm'dir. Dewilux logosunun uzunluğu 80 cm, yüksekliği 15.5 cm olmalıdır. Logo, üst kenarlardan 60 cm; sağ ve sol kenarlardan 10 cm bırakılarak ortalınır.

Logonun alt hizasından, kesik üçgenin tepe noktasına olan mesafe 74.5 cm'dir. Tepe açısının ölçüsü 90° olan kesik üçgenin yüksekliği 50 cm olmalıdır.

Bayrağın alt kısmında kırlangıcı oluşturan açılarının ölçüsü 45°'dir.

Plastik sopalı ve ipli bayrağın kumaşı ASF satendir.

Bayrağın başlık payı 5 cm'dir.

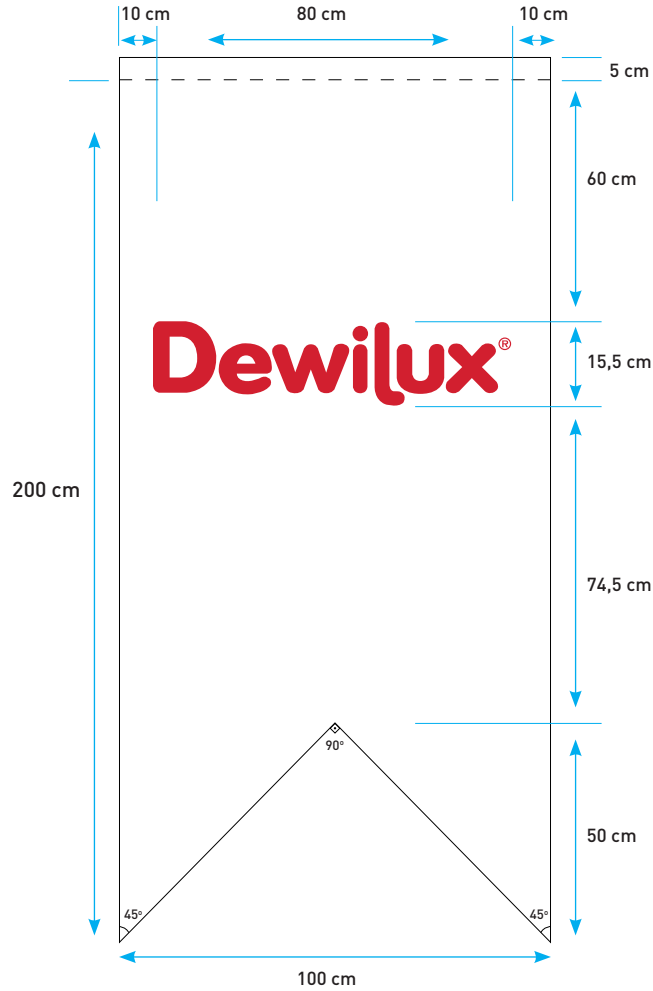

%93,5 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Kırlangıç Bayrak (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan Dewilux logosu kırmızı (pantone 186 C) renktir.

Kırmızı (pantone 186 C) zemin üzerine uygulanan Dewilux logosu beyaz renktir.



%93,5 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.


Üçgen Süsleme Bayrağı

Bayrağın yüksekliği ve genişliği 25 cm'dir. Dewilux logosunun uzunluğu 14 cm, yüksekliği 5 cm olmalıdır. Logo, üst kenarın altından 3.5 cm; sağından ve solundan 5.5 cm bırakılarak ortalıdır.

Logonun alt hizasından, üçgen alt köşesine olan mesafe 15.5 cm'dir.

Süsleme bayrağı, hem saten kumaşa hem de kağıda uygulanabilir. Kağıt üzerine uygulandığında; 170 g kağıt, ön-arka baskılı ve özel kesimli olarak hazırlanır. Lak, vernik ya da selofan seçeneklerinden birinin kullanılması uygundur.

Bayrağın başlık payı 1 cm'dir.


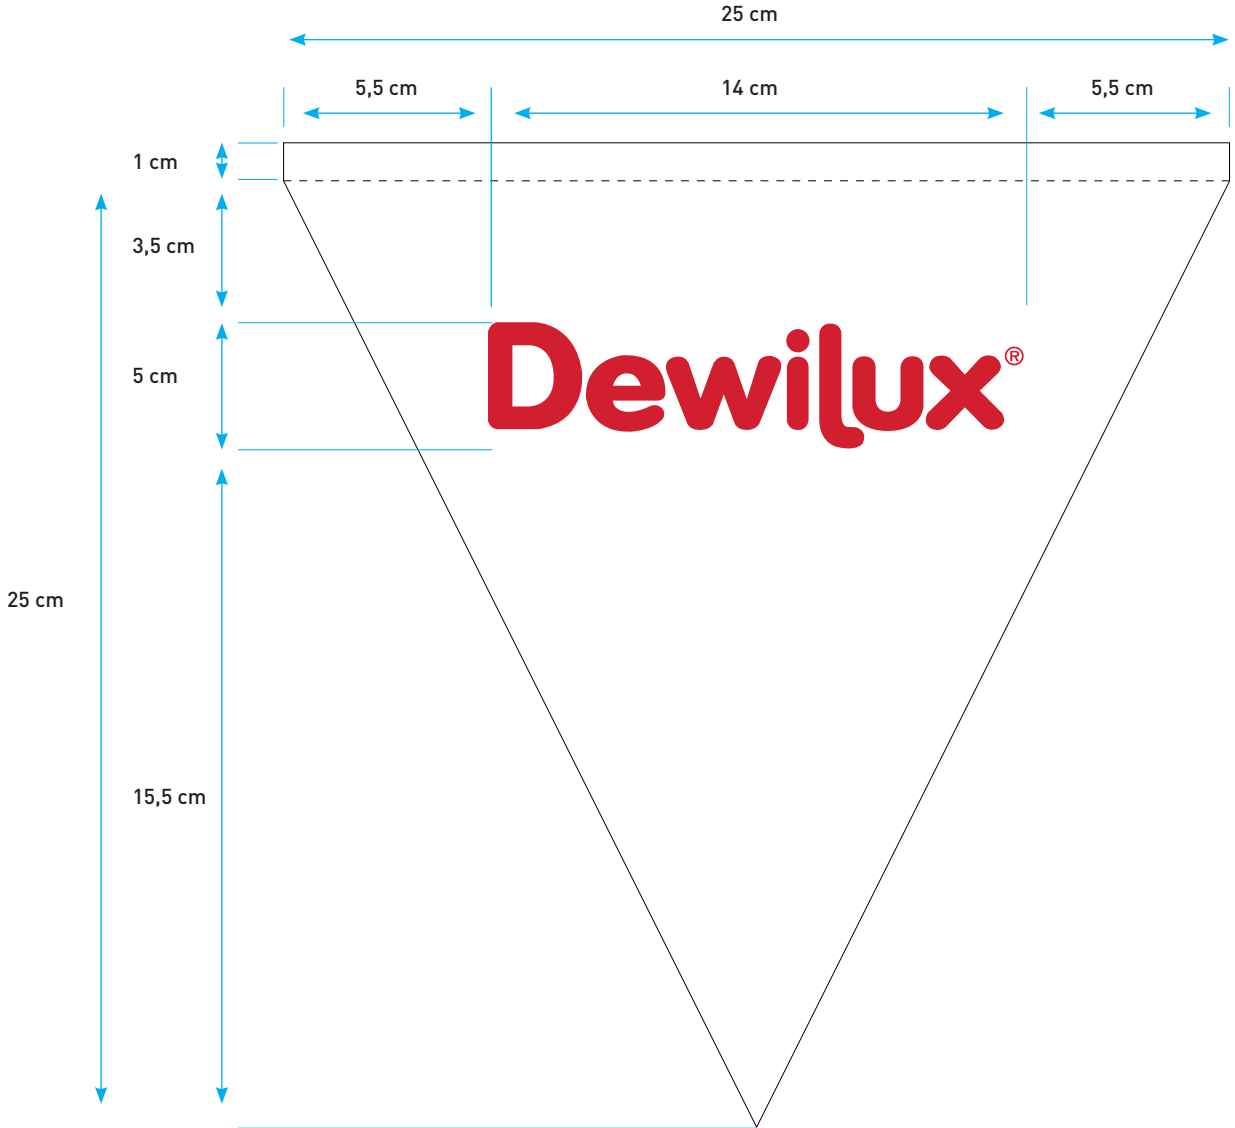


%50 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Üçgen Süsleme Bayrağı (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan Dewilux logosu kırmızı (pantone 186 C) renktir.

Kırmızı (pantone 186 C) zemin üzerine uygulanan Dewilux logosu beyaz renktir.

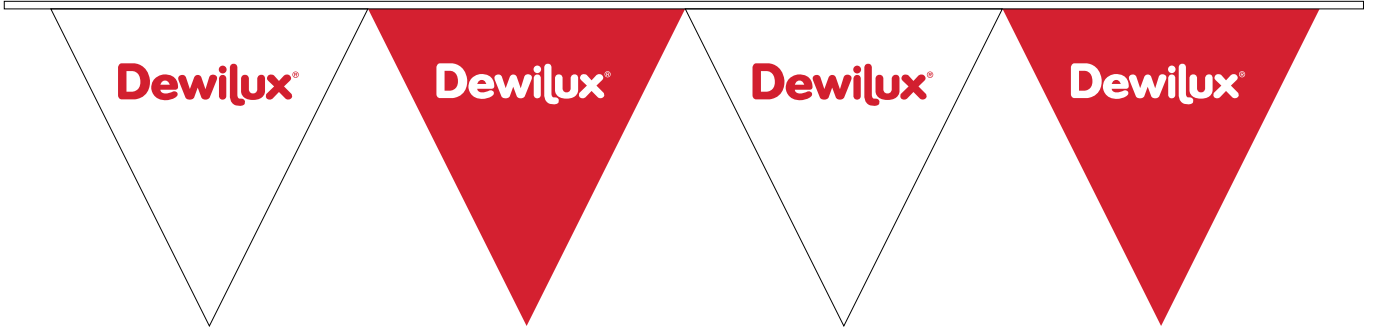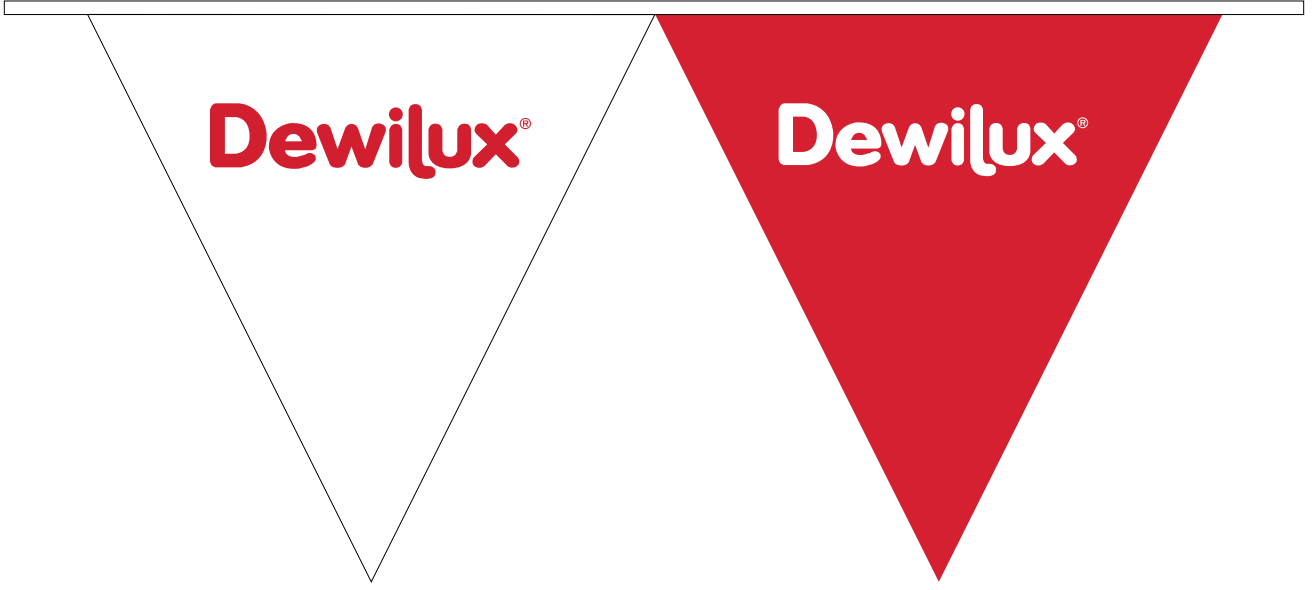

%70 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.


Kırlangıç Süsleme Bayrağı

Bayrağın yüksekliği 28 cm, genişliği 20 cm'dir. Dewilux logosunun uzunluğu 14 cm, yüksekliği 4 cm olmalıdır. Logo, üst kenardan 7 cm; sağ ve sol kenarlardan 3 cm bırakılarak ortalınır.

Logonun alt hizasından, kesik üçgenin tepe noktasına olan mesafe 5.2 cm'dir. Tepe açısının ölçüsü 90° olan kesik üçgenin yüksekliği 10 cm olmalıdır. Bayrağın alt kısmında kırlangıcı oluşturan açılarının ölçüsü 45° 'dir.

Süsleme bayrağı, hem saten kumaşa hem de kağıda uygulanabilir. Kağıt üzerine uygulandığında; 170 g kağıt, ön-arka baskılı ve özel kesimli olarak hazırlanır. Lak, vernik ya da selofan seçeneklerinden birinin kullanılması uygundur.

Bayrağın başlık payı 0.5 cm'dir.

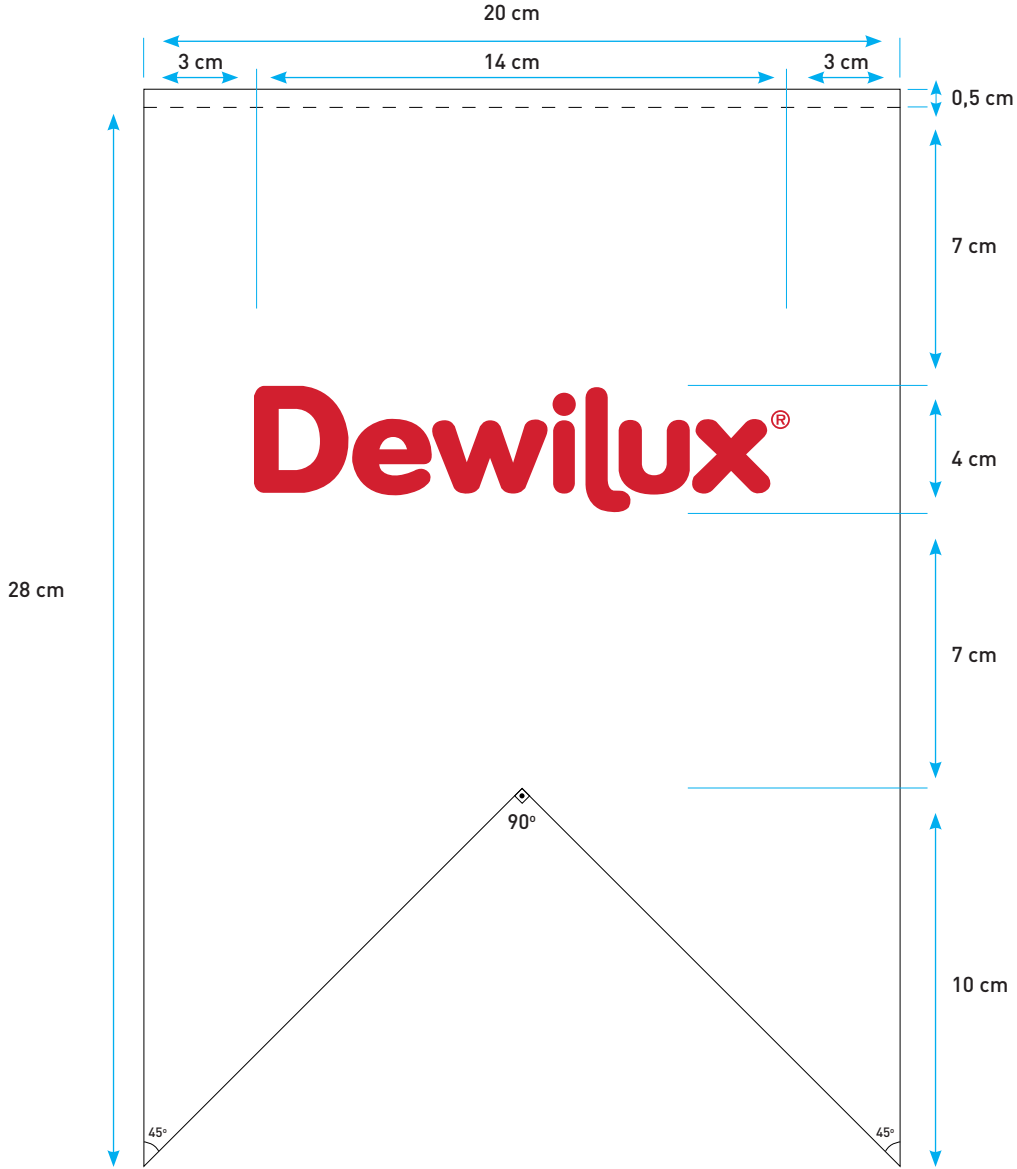


%50 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Kırlangıç Süsleme Bayrağı (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan Dewilux logosu kırmızı (pantone 186 C) renktir.

Kırmızı (pantone 186 C) zemin üzerine uygulanan Dewilux logosu beyaz renktir.


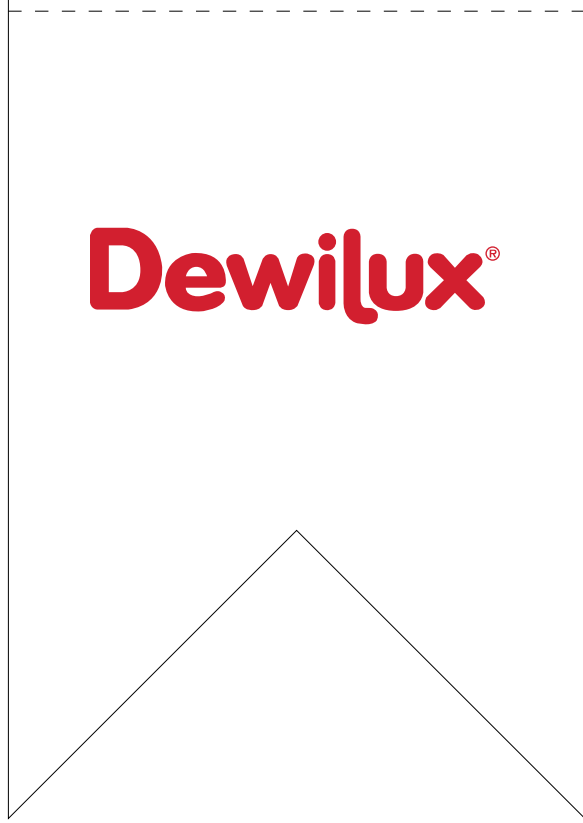


%65 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.





Bayi Alınlıkları



**Bayi ve Kuruma
Ait Otomobil Üzeri
Standartları**

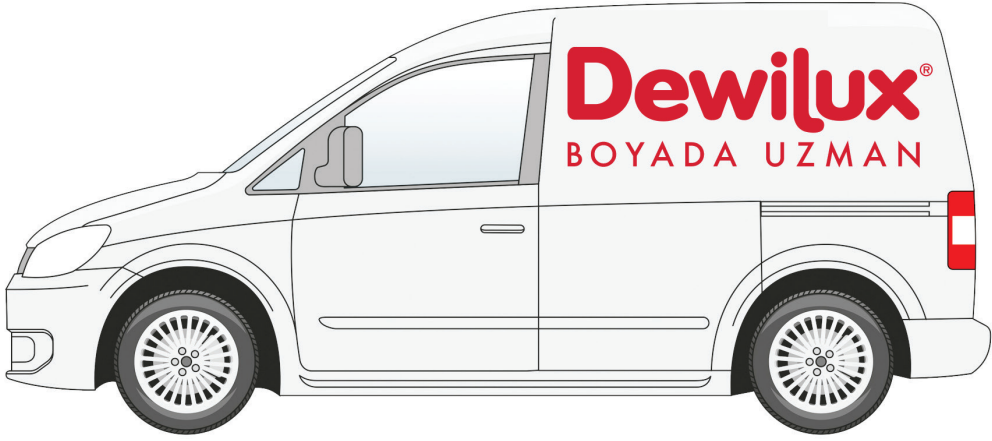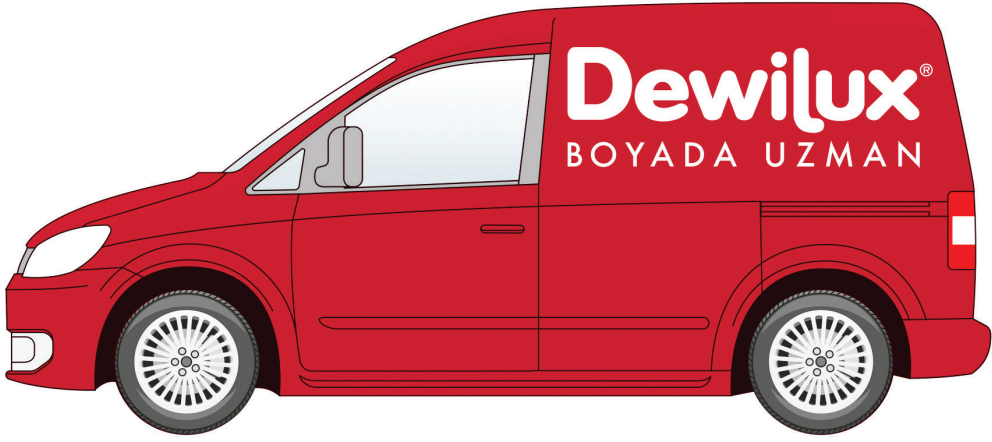

**Bayi ve Kuruma
Ait Minibüs Üzeri
Standartları**

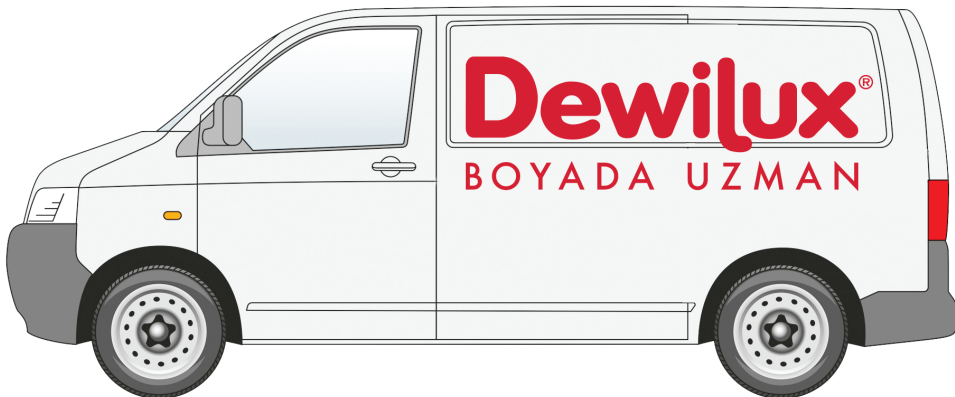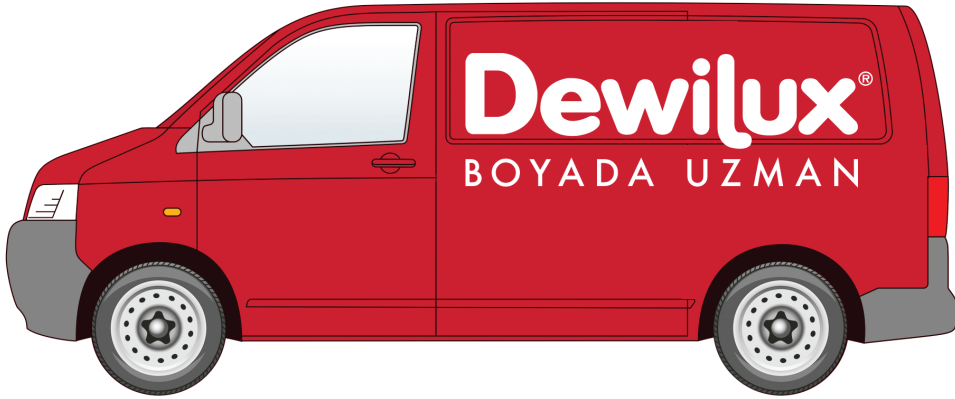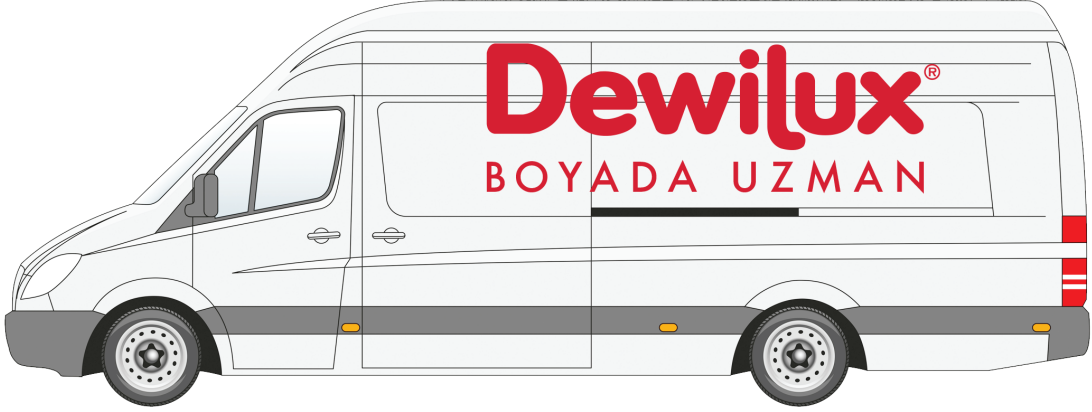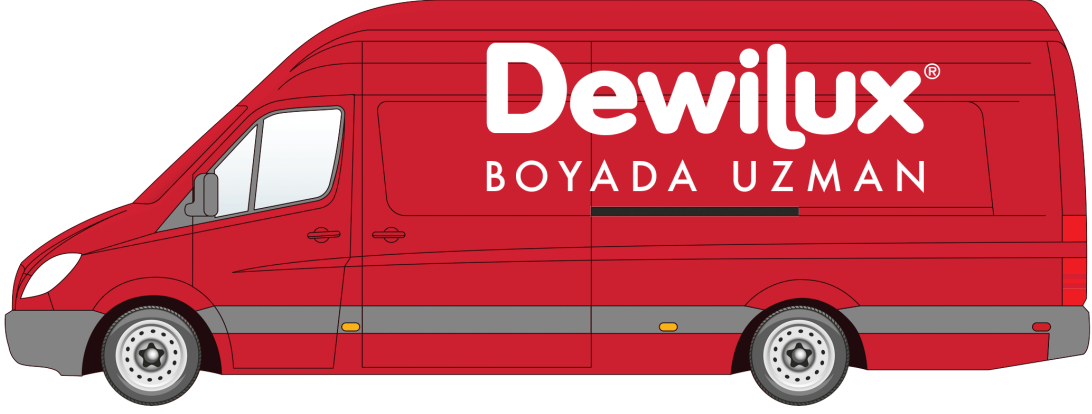

**Bayi ve Kuruma
Ait Kamyon Üzeri
Standartları**

