



Kimlik Rehberi

Sunuş

Türk boya sektörünün önde gelen markalarından olan DYO'nun temeli, Durmuş Yaşar'ın İzmir Şeritçiler Çarşısı'nda 1927 yılında açtığı dükkân ile atıldı. Dürüstlük ve çalışkanlık ilkelerinden taviz vermeden sürdürdüğü ticari hayatında 1941 yılında önemli bir atılım yapan Durmuş Yaşar, ilk boya imalathanesini kurarak üretime başladı. Bu dönemde piyasaya sunulan "Yaşarın" ve "Hazırlanmış Boya" markaları, Türkiye'nin ilk yerli boya markası olma özelliğini taşımaktadır. 1953 yılında ise Yaşar Grubu'nun kurucusu Selçuk Yaşar'ın girişimleri ile Bornova'da Türkiye'nin ilk ve tek boya fabrikasının temeli atıldı.

Boya sektöründe markalaşan DYO'nun gelişimi, yeni yatırımların gerçekleştirilmesiyle ivme kazandı. Yıllar içinde büyümeye devam eden DYO Boya, günümüzde dekoratif boyalar, sanayi boyaları, mobilya boyaları, toz boya, oto tamir boyaları, deniz boyaları ve yalıtım sistemleri gibi birçok alandaki üretim kabiliyetiyle Türkiye'nin en güçlü oyuncularından biri oldu.

Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen DYO Boya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Mısır'da üretim ve satış olarak faaliyet gösteren, dünyanın pek çok ülkesine ürünlerini ihraç eden uluslararası bir şirket haline geldi.

Dyo adı sektörde her zaman, "kalite ve yenilik" ile birlikte anılıyor. Türkiye'nin ilk Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne sahip boya şirketi de yine Dyo. Dyo, Türkiye'nin ilk boya üreticisi ve ülkemizin köklü markalarından olmasının verdiği güçle, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Teknoloji ve Ar-Ge'deki gücünü yenilikçi ürünlerle müşterilerine sunmayı hedefliyor.

DYO, Türkiye'deki üretimini İzmir Çiğli, Kocaeli Dilovası fabrikalarında gerçekleştirmektedir.

İçindekiler

Bölüm 1 Temel Öğeler	1
DYO Markasının Tarihi Gelişimi ve Ambalaj Üzerinden Logo Kullanımının Tarihi Gelişimi	2
DYO Logosu	3
Oranlar	4
Güvenlik Alanı	5
Minimum Boyut	6
Renk ve Pantone	7
DYO Logosunun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı	8
Diğer Kurum Logoları ve Yaşar Holding Logosuyla Birlikte Kullanımı	9
Dewilux Logosu ve Pantone	10
Casati Logosu ve Pantone	12
Dyotherm Logosu ve Pantone	14
Klimatherm Logosu ve Pantone	16
Yaşar Holding Kurum Logosu Teknik Orantıları	18
Kurumsal Yazı Karakteri	19
Yardımcı Yazı Karakteri	20
Bölüm 2 Kullanım Şekilleri	21
DYO Logosu Kullanım Şekilleri	22
DYO Logosu Yanlış Kullanımlar	23
DYO Kurum Logosu Kullanım Şekilleri	24
DYO Kurum Logosu Yanlış Kullanım Şekilleri	25
Yaşar Holding Logosunun Uygulanmaması Gereken Yerler	26
Bölüm 3 Uygulamalar	27
Kartvizitler	28
Antetli Kağıt	29
Diplomat Zarf	30
Zarflar	31
Kraft Zarf	32
Sevk İrsaliyesi	33
Fatura	34
Basılı Altbant Kullanımı	35
Dosya Kapağı	36
Dosya içi	37
Fligran	38
Zarf içi	39
Dyo Promosyon Malzemeleri	40
Casati Promosyon Malzemeleri	41
Yaka İğnesi	42
Bloknot	43
CD Kapağı	44
Kimlik Kartı	45
Sunum Şablonu	47
E-posta İmzası	48
Kaşe	48
Müşteri Sipariş Mektubu	49
Ödeme İsteği Pusulası	50
Eleman İlanları	51
Vefat Duyurusu/Doğum Tebriği	52

İçindekiler

Bayrak Uygulamaları

53

Masa Bayrağı	54
Masa Bayrağı (Uygulama)	55
Gönder Bayrağı	56
Gönder Bayrağı (Uygulama)	57
Kırlangıç Bayrak	58
Kırlangıç Bayrak (Uygulama)	59
Üçgen Süsleme Bayrağı	60
Üçgen Süsleme Bayrağı (Uygulama)	61
Kırlangıç Süsleme Bayrağı	62
Kırlangıç Süsleme Bayrağı (Uygulama)	63
Masa Bayrağı (Yaşar)	64
Masa Bayrağı (Uygulama)	65
Gönder Bayrağı (Yaşar)	66
Gönder Bayrağı (Uygulama)	67
Kırlangıç Bayrak (Yaşar)	68
Kırlangıç Bayrak (Yaşar Uygulama)	69
Üçgen Süsleme Bayrağı (Yaşar)	70
Üçgen Süsleme Bayrağı (Yaşar Uygulama)	71
Kırlangıç Süsleme Bayrağı (Yaşar)	72
Kırlangıç Süsleme Bayrağı (Yaşar Uygulama)	73
Bayi Alınlıkları	74
Totemler	75
Kurum ve Bayiye Ait Otomobil Üzeri Standartları	76
Kurum ve Bayiye Ait Minibüs Üzeri Standartları	77
Kurum ve Bayiye Ait Kamyon Üzeri Standartları	78

Bölüm 1

Temel Öğeler



- DYO Markasının Tarihi Gelişimi ve Ambalaj Üzerinden Logo Kullanımının Tarihi Gelişimi
- DYO Logosu
- Oranlar
- Güvenlik Alanı
- Minimum Boyut
- Renk ve Pantoneler
- DYO Logosunun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı
- Diğer Kurum Logoları
- Yaşar Holding Kurum Logosu Teknik Orantıları
- Kurumsal Yazı Karakteri

Dyo Markasının Tarihi Gelişimi ve Ambalaj Üzerinden Logo Kullanımının Tarihi Gelişimi

DYO Logosu

DYO kurum logosu, kurum kimliđimizin temel taşıdır. DYO logosunun orantıları sabittir ve bu değerklerin bozulmamasına, logonun etkisinin azalmamasına dikkat edilmelidir.

DYO kurum logo rengi PANTONE 186 C'dir

Logonun teknik çizimi, renk ve kullanım şekilleri ile ilgili detaylar için, takip eden sayfaları inceleyiniz.




Oranlar

DYO kurum logosunun orantılı çizimi aşağıda gösterilmiştir. Herhangi bir nedenle yeniden çizmek gerektiğinde, bu orantılara uyulması zorunludur.


“d” harfinin oluşum temeli “o” harfidir. Yalnızca 70°'lik bir açıyla yarım “o”luk bir çıkma yapılarak kesim noktaları birleştirilmiş ve “d” harfi oluşturulmuştur.

Harfler arası boşluk ise göze en uygun görünen alansal boşluklar dikkate alınarak oluşturulmuştur. “d” harfi ile “y” harfi arasındaki boşluk b, “y” harfi ile “o” harfi arasındaki boşluk ise $\frac{2}{3}b$ 'dir.

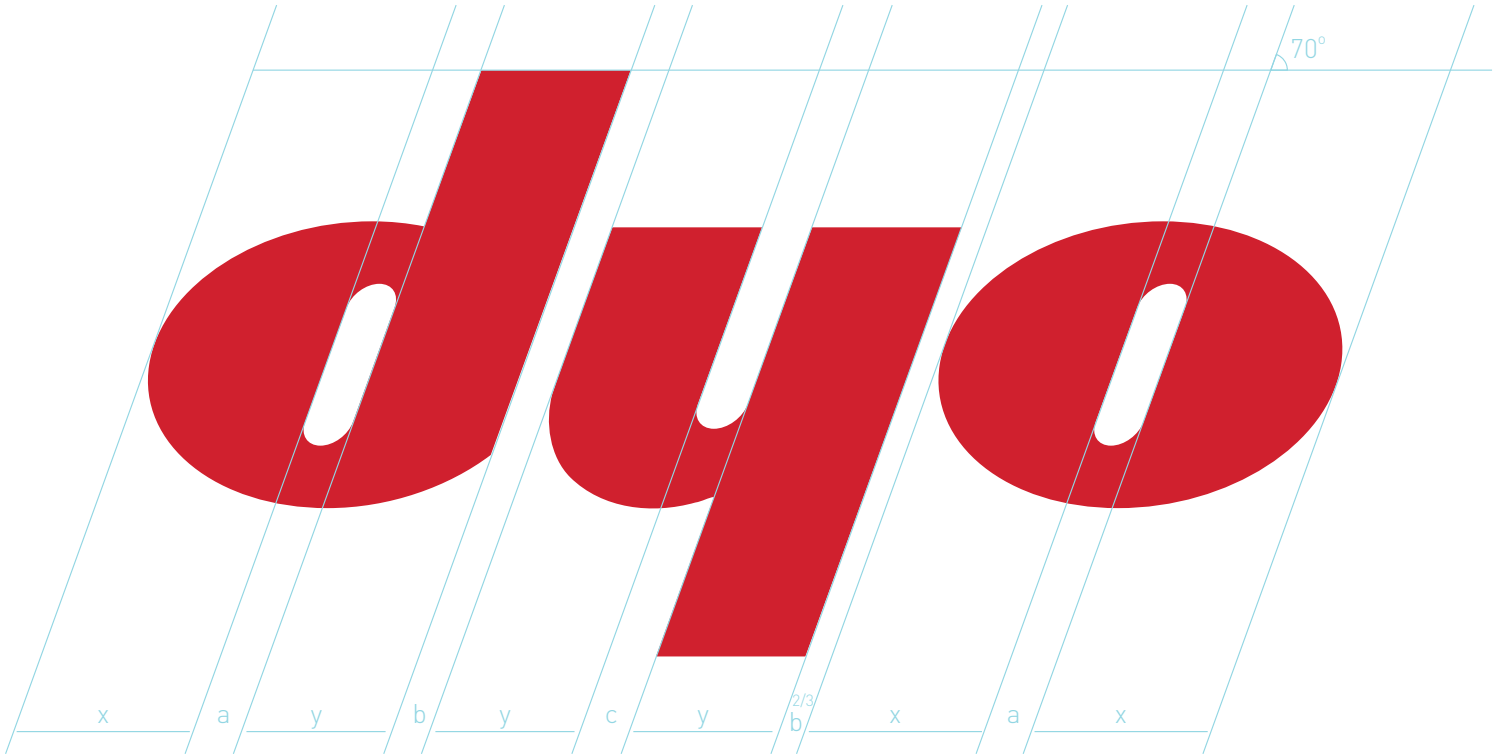

Güvenlik Alanı

DYO logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) -aşağıda “y” ile gösterilen- miniskül harflerin yüksekliğinin yarısı kadar olmalıdır.

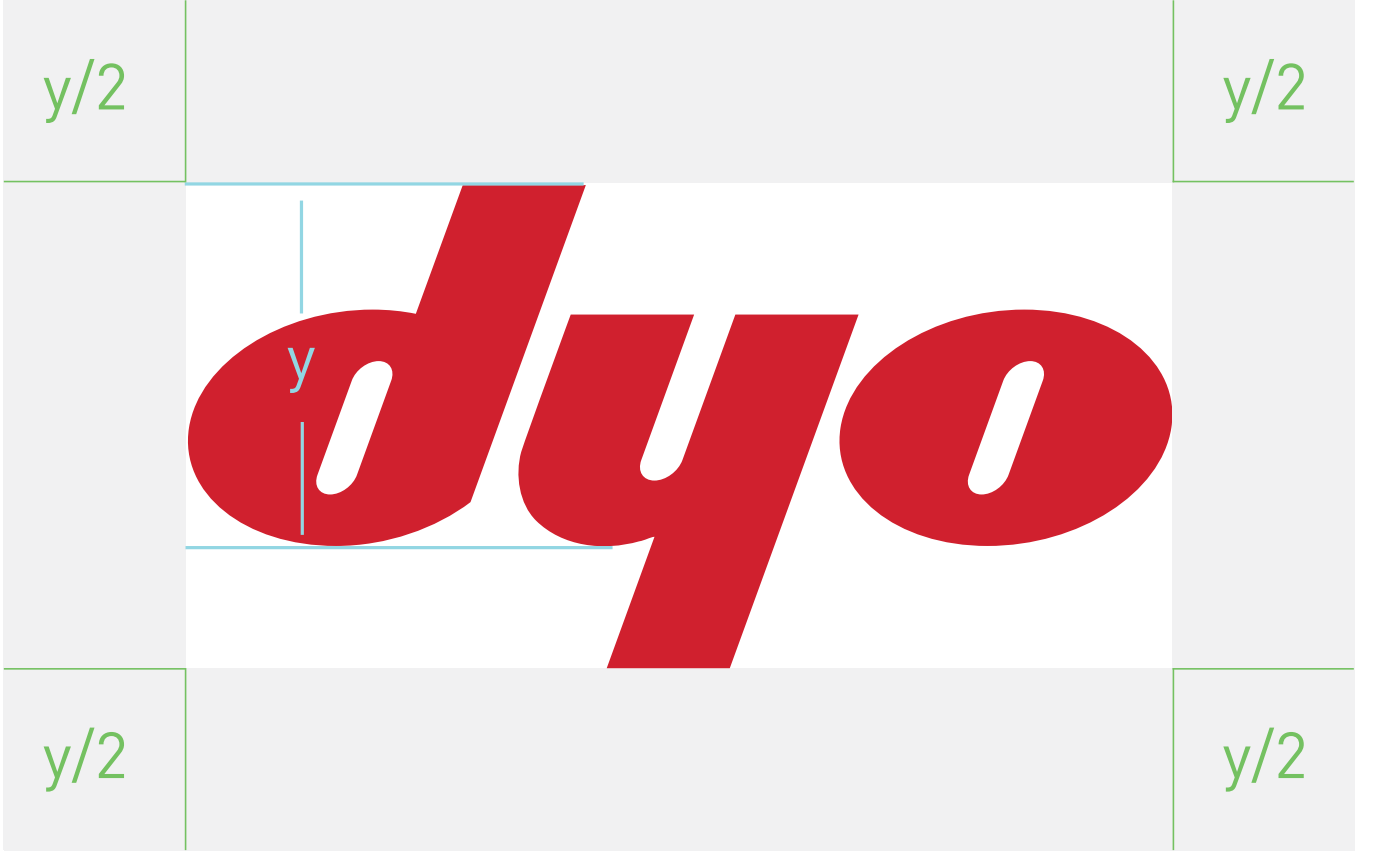

Minimum Boyut

DYO logosunun minimum kullanım ölçüsü 10 mm'dir.



Minimum kullanım ölçüsü

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Ad Soyad

Ünvan



Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Fırat Cad.
No: 11 41455 Dilovası / KOCAELİ - TÜRKİYE
Tel. +90 262 754 75 60 - 105-221 Faks. +90 262 754 75 71
ad-soyad@dyo.com.tr

TS EN ISO 9001
TS EN ISO 14001
TS EN ISO 50001
TS 18001
TS ISO 10002
TS EN ISO/IEC 27001
IATF16949

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Ad Soyad

Ünvan



Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Fırat Cad.
No: 11 41455 Dilovası / KOCAELİ - TÜRKİYE
Tel. +90 262 754 75 60 - 105-221 Faks. +90 262 754 75 71
ad-soyad@dyo.com.tr

TS EN ISO 9001
TS EN ISO 14001
TS EN ISO 50001
TS 18001
TS ISO 10002
TS EN ISO/IEC 27001
IATF16949

Görüntü %100

Renk ve Pantone

DYO logosunun temel kullanım rengi DYO kırmızısıdır (Pantone 186 C) ve kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır. Dyo logosu, kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş kırmızı ve beyaz dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

Kırmızı	PMS 186 C	CMYK C - 11,88 M - 100 Y - 91,92 K - 2,83	RGB R -207 G - 10 B - 44	Websafe RGB CF0A2C
---------	--------------	---	-----------------------------------	-----------------------

Beyaz	CMYK C - 0 M - 0 Y - 0 K - 0	RGB R -255 G - 255 B - 255	Websafe RGB ffffff
-------	--	-------------------------------------	-----------------------

Dyo Logosunun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

DYO logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında logonun zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır.



**Diğer
Kurum
Logoları**

DYO kurum logosu ve Yaşar Holding logosunun kullanımları aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No.11 Dilovası/KOCAELİ
Tel: (262) 754 75 60 Fax: (262) 754 75 71



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AOSB Mah. 10003 Sok. No: 2/8 Çiğli 35620 İzmir
Tel: 0(232) 328 08 80 (pbx) Faks: 0(232) 376 80 55



Yaşar

dyo BİR  **Yaşar** KURULUŞUDUR.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No.11 Dilovası/KOCAELİ
Tel: (262) 754 75 60 Fax: (262) 754 75 71

dyo BİR  **Yaşar** KURULUŞUDUR.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AOSB Mah. 10003 Sok. No: 2/8 Çiğli 35620 İzmir
Tel: 0(232) 328 08 80 (pbx) Faks: 0(232) 376 80 55

dyo BİR  **Yaşar** KURULUŞUDUR.

Dewilux Logosu

DEWILUX logosunun orantıları sabittir ve bu değerlerin bozulmamasına, logonun etkisinin azalmamasına dikkat edilmelidir.

DEWILUX kurum logo rengi PANTONE 186 C'dir

Logonun teknik çizimi, renk ve kullanım şekilleri ile ilgili detaylar için, takip eden sayfaları inceleyiniz.

Dewilux®

Renk ve Pantone

DEWILUX logosunun temel kullanım rengi DYO kırmızısıdır (Pantone 186 C) ve kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır. Dewilux logosu, kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş kırmızı ve beyaz dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.


Kırmızı	PMS 186 C	CMYK C - 11,88 M - 100 Y - 91,92 K - 2,83	RGB R -207 G - 10 B - 44	Websafe RGB CF0A2C
---------	--------------	---	-----------------------------------	-----------------------

Beyaz	CMYK C - 0 M - 0 Y - 0 K - 0	RGB R -255 G - 255 B - 255	Websafe RGB ffffff
-------	--	-------------------------------------	-----------------------

CASATI Logosu

CASATI logosunun orantıları sabittir ve bu değerlerin bozulmamasına, logonun etkisinin azalmamasına dikkat edilmelidir.

Logonun teknik çizimi, renk ve kullanım şekilleri ile ilgili detaylar için, takip eden sayfaları inceleyiniz.

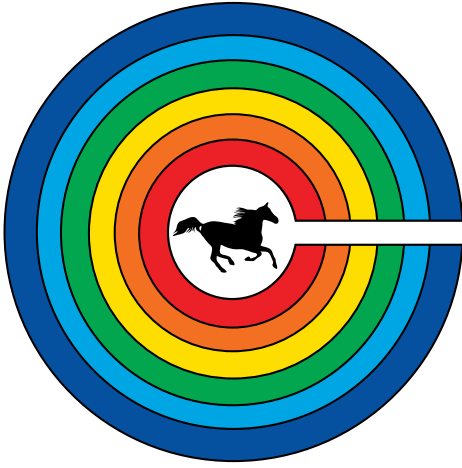

CASATI
BOYA

Renk ve Pantone

CASATI logosunda kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır.

Koyu Mavi	CMYK C - 100 M - 80 Y - 0 K - 0	RGB R - 3 G - 78 B - 162	Websafe RGB 034EA2
Açık Mavi	CMYK C - 90 M - 10 Y - 0 K - 0	RGB R - 0 G - 165 B - 229	Websafe RGB 00A5E5
Yeşil	CMYK C - 100 M - 0 Y - 100 K - 0	RGB R - 0 G - 166 B - 81	Websafe RGB 00A651
Sarı	CMYK C - 0 M - 10 Y - 100 K - 0	RGB R - 255 G - 221 B - 0	Websafe RGB FEDD00
Turuncu	CMYK C - 0 M - 70 Y - 100 K - 0	RGB R - 243 G - 112 B - 33	Websafe RGB F37021
Kırmızı	CMYK C - 0 M - 100 Y - 100 K - 0	RGB R - 237 G - 28 B - 36	Websafe RGB ED1C24
Siyah	CMYK C - 0 M - 0 Y - 0 K - 100	RGB R - 35 G - 31 B - 32	Websafe RGB 231F20

Dyotherm Logosu

DYOTHERM logosunun orantıları sabittir ve bu değerlerin bozulmamasına, logonun etkisinin azalmamasına dikkat edilmelidir.

Logonun teknik çizimi, renk ve kullanım şekilleri ile ilgili detaylar için, takip eden sayfaları inceleyiniz.



Renk ve Pantone

DYOTHERM logosunda kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır.

Kırmızı

PMS
186 C

CMYK
C - 11,88
M - 100
Y - 91,92
K - 2,83

RGB
R -207
G - 10
B - 44

Websafe RGB
CF0A2C

Yeşil

CMYK
C -100
M - 26,5
Y - 73,48
K - 12,71

RGB
R -0
G - 122
B - 96

Websafe RGB
007A60

Klimatherm Logosu

KLIMATHERM logosunun orantıları sabittir ve bu değerlerin bozulmamasına, logonun etkisinin azalmamasına dikkat edilmelidir.

Logonun teknik çizimi, renk ve kullanım şekilleri ile ilgili detaylar için, takip eden sayfaları inceleyiniz.



Renk ve Pantone

KLIMATHERM logosunda kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır.

Kırmızı

PMS
186 C

CMYK
C - 11,88
M - 100
Y - 91,92
K - 2,83

RGB
R - 207
G - 10
B - 44

Websafe RGB
CF0A2C

Mavi

CMYK
C - 100
M - 0
Y - 0
K - 0

RGB
R - 0
G - 174
B - 239

Websafe RGB
00AEEF

Siyah

CMYK
C - 0
M - 0
Y - 0
K - 100

RGB
R - 35
G - 31
B - 32

Websafe RGB
231F20

Yaşar Holding Kurum Logosu Teknik Orantıları

Yaşar Holding sembolü ve Yaşar yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Yaşar Holding sembolü ve Yaşar yazısının arasındaki boşluk "Y" harfinin üst bacakları arasındaki boşluktan ("y" ile gösterilen) 3 kat küçük olmalıdır. Yaşar yazısı Yaşar Holding sembolünden (x ile gösterilen) 1,5 kat büyük olmalıdır.



DINPro Light

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüwvyz

1234567890

DINPro Light Italic

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüwvyz

1234567890

DINPro Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüwvyz

1234567890

DINPro Regular Italic

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüwvyz

1234567890

DINPro Medium

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüwvyz

1234567890

DINPro Medium Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüwvyz
1234567890

DINPro Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüwvyz
1234567890

DINPro Bold Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüwvyz
1234567890

DINPro Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüwvyz
1234567890

DINPro Black Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜWVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüwvyz
1234567890

Bölüm 2

Kullanım Şekilleri



- DYO Logosu Kullanım Şekilleri
- DYO Logosu Yanlış Kullanımlar
- DYO Kurum Logosu Kullanım Şekilleri
- DYO Kurum Logosu Yanlış Kullanım Şekilleri
- Yaşar Holding Logosunun Uygulanmaması Gereken Yerler

DYO Logosu Kullanım Şekilleri

DYO logosu, kırmızı zeminde beyaz, beyaz zeminde kırmızı ve farklı renk zeminlerde beyaz stroke verilmiş şekilde kullanılmalıdır.

Kırmızı Zemin Üzerine Kullanım

DYO logosu beyaz



Beyaz Zemin Üzerine Kullanım

DYO logosu kurumsal kırmızı



Gri Zemin Üzerine Kullanım

DYO logosu beyaz stroke ve kurumsal kırmızı



DYO Logosu Yanlış Kullanımlar

DYO logosu herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.



Farklı bir renk kullanılmamalıdır.



Farklı bir yazı karakteri ile yazılmamalıdır.



Deforme edilmemelidir.



İçine renk verilmemelidir.



Degrade uygulanmamalıdır.



Bulanıklaştırılmamalıdır.

DYO Kurum Logosu Kullanım Şekilleri

DYO kurum logosu, zemin açıklık derecesi %40 ve %40'ın altında olan renklerde orijinal hali ile yer alır. Zemin rengi (kırmızı dahil) %40'ın üzerinde olan renklerde beyaz kare içinde kullanılır.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**DYO Kurum Logosu
Yanlış Kullanım
Şekilleri**

DYO kurum logosu hiçbir şekilde, belirlenen kullanım şekilleri dışında kullanılmamalıdır.

dyo

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

dyo

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

dyo

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

dyo

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yaşar Holding Logosunun Uygulanmaması Gereken Yerler

Yaşar Holding logosunun yer alacağı basılı işler/malzemeler dikkatle belirlenmiştir.

Yaşar Holding logosunun kullanıldığı tüm materyaller için Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne danışılması gerekmektedir.

Yaşar Holding logosunun kullanılmayacağı uygulama alanları aşağıda örneklenmiştir:

Ürün ambalajları (Gerektiğinde Yaşar Holding logosu yerine, "Yaşar Holding Şirkettir" ibaresine yer verilebilir.)

Araç plakaları.

Araç üzeri sticker ve araç giydirmeleri.

İndirim ve alışveriş çekleri.

Showroom materyalleri (Bayi, mağaza içinde yer alan roll-up, dönkart vb.)

Yönetim binaları ve fabrika cepheleri.

Toplu taşıma araçları ve şirket servis otobüsleri.

Yaşar topluluğu şirketi olmayan yetkili satıcı ve servislerin kurumsal basılı evrağı.

Şirket dergilerinin kapakları, iç sayfaları (Gerektiğinde Yaşar Holding logosu yerine, künyede "Yaşar Holding Şirketi Yayınıdır" ibaresine yer verilebilir.)

Fligran (watermark) olarak.

Şirketlerin yılbaşı ürünleri ve promosyon malzemeleri.

Sosyal medya sayfaları arka planları ve kapak görselleri.

Web sitelerinde sol alta zorunlu olarak yer alan logo dışında düğmeler, slayt görselleri vb.

TV bant ve sanal reklamları.

- Kartvizitler
- Antetli Kağıt
- Diplomat Zarf
- Zarflar
- Kraft Zarf
- Sevk İrsaliyesi
- Fatura
- Altbant Kullanımı
- Dosya Kapağı
- Dosya İçi
- Fligran
- Zarf İçi
- DYO Promosyon Malzemeleri
- CASATI Promosyon Malzemeleri
- Yaka İğnesi
- Bloknot
- CD Kapağı
- Kimlik Kartı ve Ziyaretçi Kartı
- Sunum Şablonu
- E-posta İmzası
- Kaşe
- Sevk İrsaliyesi
- Müşteri Sipariş Formu
- Ödeme İsteği Pusulası
- Eleman İlanları
- Vefat Duyurusu
- Doğum Tebriği

Kartvizitler

DYO kartvizitleri, aşağıdaki ölçülendirmeler haricinde kullanılmamalıdır.

5mm	
10mm	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
8,5mm	
7mm	Ad Soyad
8,5mm	Ünvan
3,5mm	dyo  Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Fırat Cad. No: 11 41455 Dilovası / KOCAELİ - TÜRKİYE Tel. +90 262 754 75 60 - 105-221 Faks. +90 262 754 75 71 ad.soyad@dyo.com.tr TS EN ISO 9001 TS EN ISO 14001 TS EN ISO 50001 TS 18001 TS ISO 10002 TS EN ISO/IEC 27001 IATF16949

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Name Surname
Title
dyo  Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Fırat Cad. No: 11 41455 Dilovası / KOCAELİ - TÜRKİYE Tel. +90 262 754 75 60 - 105-221 Faks. +90 262 754 75 71 ad.soyad@dyo.com.tr TS EN ISO 9001 TS EN ISO 14001 TS EN ISO 50001 TS 18001 TS ISO 10002 TS EN ISO/IEC 27001 IATF16949

5mm	
10mm	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
8,5mm	
7mm	Ad Soyad
8,5mm	Ünvan
3,5mm	dyo   Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Fırat Cad. No: 11 41455 Dilovası / KOCAELİ - TÜRKİYE Tel. +90 262 754 75 60 - 105-221 Faks. +90 262 754 75 71 ad.soyad@dyo.com.tr TS EN ISO 9001 TS EN ISO 14001 TS EN ISO 50001 TS 18001 TS ISO 10002 TS EN ISO/IEC 27001 IATF16949

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Name Surname
Title
dyo   Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Fırat Cad. No: 11 41455 Dilovası / KOCAELİ - TÜRKİYE Tel. +90 262 754 75 60 - 105-221 Faks. +90 262 754 75 71 ad.soyad@dyo.com.tr TS EN ISO 9001 TS EN ISO 14001 TS EN ISO 50001 TS 18001 TS ISO 10002 TS EN ISO/IEC 27001 IATF16949

5mm	
10mm	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
8,5mm	
7mm	Ad Soyad
8,5mm	Ünvan
3,5mm	dyo Dewilux  Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:2/8 35620 Çiğli/İZMİR - TÜRKİYE Tel. +90 232 328 08 80 - 250 Faks. +90 232 376 80 55 ad.soyad@dyo.com.tr TS EN ISO 9001 TS EN ISO 14001 TS EN ISO 50001 TS 18001 TS ISO 10002 TS EN ISO/IEC 27001 IATF16949

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Name Surname
Title
dyo Dewilux  Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:2/8 35620 Çiğli/İZMİR - TÜRKİYE Tel. +90 232 328 08 80 - 250 Faks. +90 232 376 80 55 ad.soyad@dyo.com.tr TS EN ISO 9001 TS EN ISO 14001 TS EN ISO 50001 TS 18001 TS ISO 10002 TS EN ISO/IEC 27001 IATF16949

Antetli Kağıt

DYO antetli kağıdı, aşağıdaki ölçülendirmeler haricinde kullanılmamalıdır.

15mm	
15mm	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
25mm	 Çiğli Fabrika: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mah. 10003 Sokak No:2/8 Çiğli 35620 İzmir Tel. 0232 328 08 80 Faks. 0232 376 80 55 Dilovası Fabrika: D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No: 11 Dilovası/Kocaeli Tel. 0262 754 75 60 (11 Hat) Faks. 0262 754 75 71 info@dyo.com.tr TS EN ISO 9001 TS EN ISO 14001 TS EN ISO 18001 TS 18001 TS ISO 10002 TS EN ISO/IEC 27001 IATF16949
8mm	

Diplomat Zarf, Pencereli Diplomat Zarf

DYO diplomat zarfları, aşağıdaki ölçülendirmeler haricinde kullanılmamalıdır.

7mm	
12mm	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
20mm	 Çiğli Fabrika: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mah. 10003 Sokak No:2/8 Çiğli 35620 İzmir Tel. 0232 328 08 80 Faks. 0232 376 80 55 Dilovası Fabrika: D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No: 11 Dilovası/Kocaeli Tel. 0262 754 75 60 (11 Hat) Faks. 0262 754 75 71 info@dyo.com.tr 

7mm	
	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
	 Çiğli Fabrika: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mah. 10003 Sokak No:2/8 Çiğli 35620 İzmir Tel. 0232 328 08 80 Faks. 0232 376 80 55 Dilovası Fabrika: D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No: 11 Dilovası/Kocaeli Tel. 0262 754 75 60 (11 Hat) Faks. 0262 754 75 71 info@dyo.com.tr 
7mm	

Zarflar

DYO zarfları, aşağıdaki ölçülendirmeler haricinde kullanılmamalıdır.

10mm	
15mm	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
25mm	     Çiğli Fabrika: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mah. 10003 Sokak No:2/8 Çiğli 35620 İzmir Tel. 0232 328 08 80 Faks. 0232 376 80 55 Olivosu Fabrika: D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No: 11 Olivosu/Kocaeli Tel. 0262 754 75 60 (11 Hat) Faks. 0262 754 75 71 info@dyo.com.tr 
10mm	

Kraft Zarf

DYO kraft zarfı, aşağıdaki ölçülendirmeler haricinde kullanılmamalıdır.





		Merkez : A.O.S.B. Mah. 10003 Sk. No:2/8 Çiği - İZMİR Tel. : 0 (232) 328 08 80 (Pbx) Fax: 376 80 55 Gebze Fab. : D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No:11 Dilovası-KOCAELİ Tel. : 0 (262) 754 75 60 (11 Hat) - Fax: 754 75 71 Web : www.dyo.com.tr Merkez Mersis No: 0938004113300013 Gebze Şb. Mersis No: 0938004113300035 Hasan Tahsin V.D. 938 004 1133 Ticaret Sicil No: 41998K 1336				SERİ A SIRA NO.:					
SAYIN		İl Kodu: 35 (G1) SEVK İRSALİYESİ		SAYFA NO. : TAKİP NO. : TANZİM TARİHİ : FİİLİ SEVK TARİHİ :							
SIRA NO.	MAMÜL KODU	CİNSİ	MŞT. MALZEME NO	MŞT. SAS NO.	SAS TARİHİ	PARTİ	NET AĞIRLIK	BRÜT AĞIRLIK	AMBALAJ ŞEKLİ	MİKTAR	PARÇA ADEDİ
YEKÜN											

Basım Yeri: İzbasım Form ve Etiket Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1512 Sk. No: 50 Alsancak - İZMİR Tel: 0 232 465 15 33 - 34 KORDON V.D. 483 033 9169 Anl.T arhiz: 13.09.2017/936 B.Yii: HAZİRAN 2018



dyo
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MALİ ALACAK FIRMA

Merkez : A.O.S.B. Mah. 10003 Sk. No:2/8 Çiği - İZMİR
 Tel. : 0 (232) 328 08 80 (Pbx) Fax: 376 80 55
 Gebze Fab. : D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No:11 Dilovası-KOCAELİ
 Tel. : 0 (262) 754 75 60 (11 Hat) - Fax: 754 75 71
 Turgutlu Fab. : 1. Örg. San. Böl. 1071 Cd. No:9 Turgutlu/Manisa
 Web : www.dyo.com.tr
 Merkez Mersis No: 0938004113300013
 Gebze Şb. Mersis No: 0938004113300035
 Turgutlu Şb. Mersis No: 0938004113300046
 Hasan Tahsin V.D. 938 004 1133
 Ticaret Sicil No: 41998K 1336

KAPI
ÇIKIŞ PUSULASI
(G1)

SERİ A SIRA NO.:

SAYFA NO. :
 TAKİP NO. :
 TANZİM TARİHİ :
 FİİLİ SEVK TARİHİ :

SAYIN	MALİ TESLİM ALAN	NAKLİYE FİRMASI	BRÜT AĞIRLIK	PARÇA ADEDİ	KAMYON PLAKA NO.
	Kaşe / İmza / İsim	İsim / Ünvan Şoför Adı	TOPLAM TEHLİKELİ MADDE MİKTARI (KG)		

İşbu kapi çıkış pusulasının tarih ve sayısını taşıyan iki nüsha sevk irsaliyesini ve muhteviyatı malları tam olarak teslim aldım. Söz konusu malları sevk irsaliyesinde yazılı adrese zamanında teslim edeceğimi ve herhangi bir yoklama anında 2 nüsha sevk irsaliyesini ibraz edeceğimi beyan ederim.



[illegible]

Basılı Altbant Kullanımı

DYO basılı altbant kullanımı aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır.



Dosya Kapađı

DYO dosyası kurumsal DYO kırmızısıdır. Adres blokları dosyanın arkasında yer almaktadır.

Arka Kapak

Ön Kapak




[illegible]



Zarf İçi

Güvenlik amacıyla zarf içlerine aşağıdaki gibi bir uygulama yapılabilir.

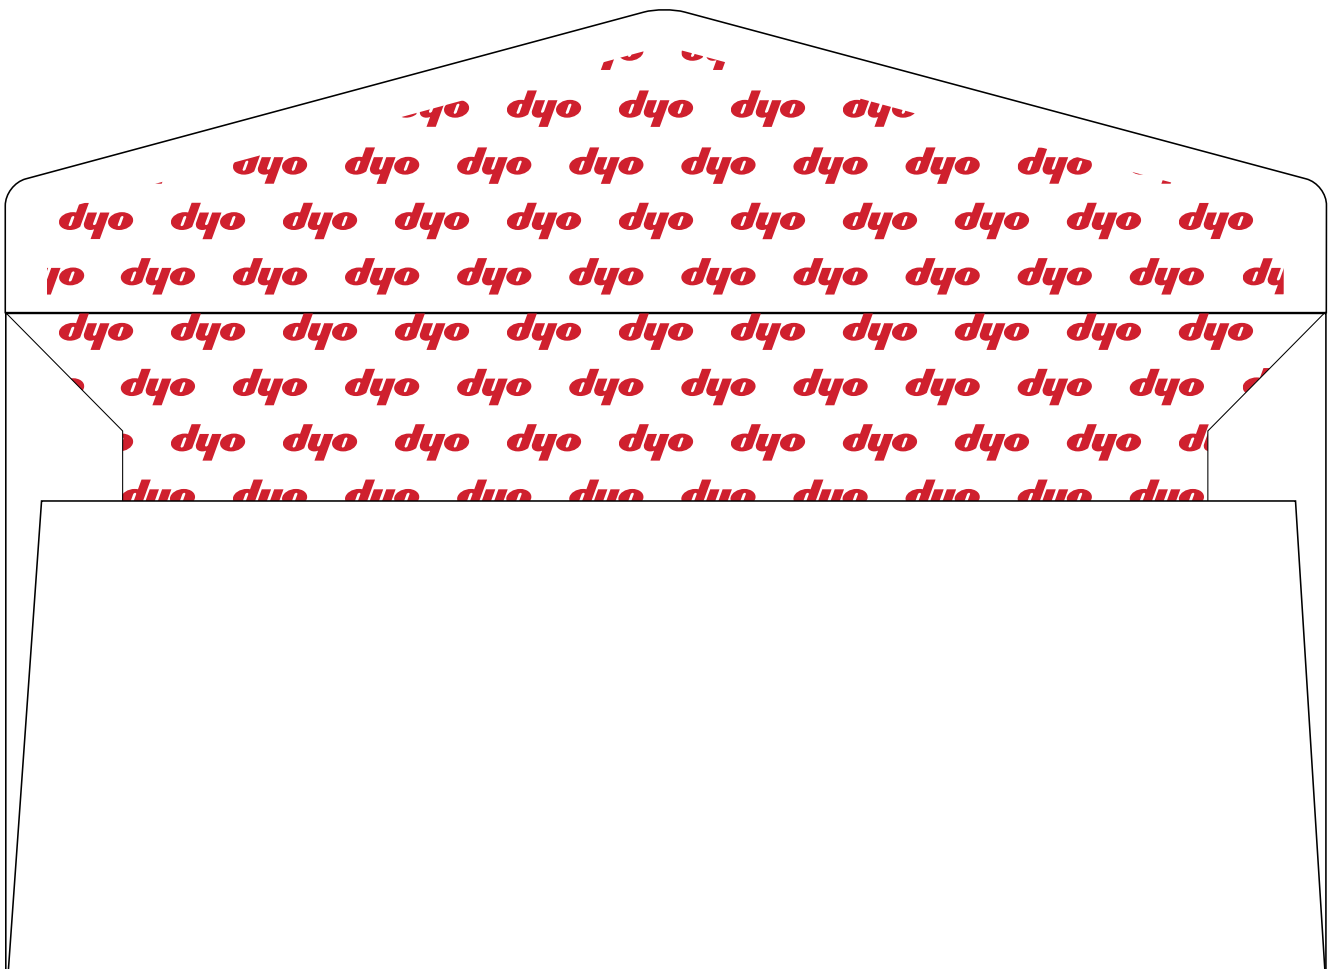

DYO Promosyon Malzemeleri

DYO logosu bir tasarım ögesi olarak büyük veya tüm ambalajı kaplayacak şekilde dekoratif bir unsur olarak yerleştirilebilir.



DYO Logolu Şapka



DYO Logolu T-Shirt



DYO Logolu Pantolon



DYO Logolu Çanta

CASATI Promosyon Malzemeleri

CASATI logosu bir tasarım ögesi olarak büyük veya tüm ambalajı kaplayacak şekilde dekoratif bir unsur olarak yerleştirilebilir.



CASATI Logolu
Şapka



CASATI Logolu T-Shirt



CASATI Logolu Pantolon



CASATI Logolu Çanta

Yaka İğnesi

DYO çalışanları için sadece DYO logosu ile yaka iğnesi, kol düğmesi veya herhangi bir takı yapılabilir.

Bu tür uygulamalar ancak DYO Pazarlama ve İK Direktörlükleri tarafından yönetilebilir.



Bloknot


Bloknot kapağı, bir iç iletişim malzemesi olarak kullanılacağı varsayılarak DY0 logosuyla tasarlanmıştır. İç sayfalara açık gri renkte kareler ve DY0 logosu uygulanmıştır.




CD Kapağı

Aşağıda kurumsal CD kabı ve CD üstü tasarımına yer verilmiştir.


CD

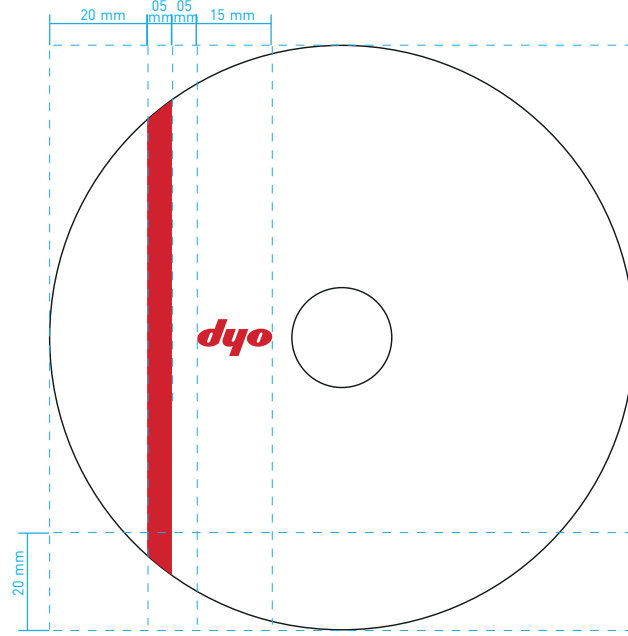

CD Zarfı Ön

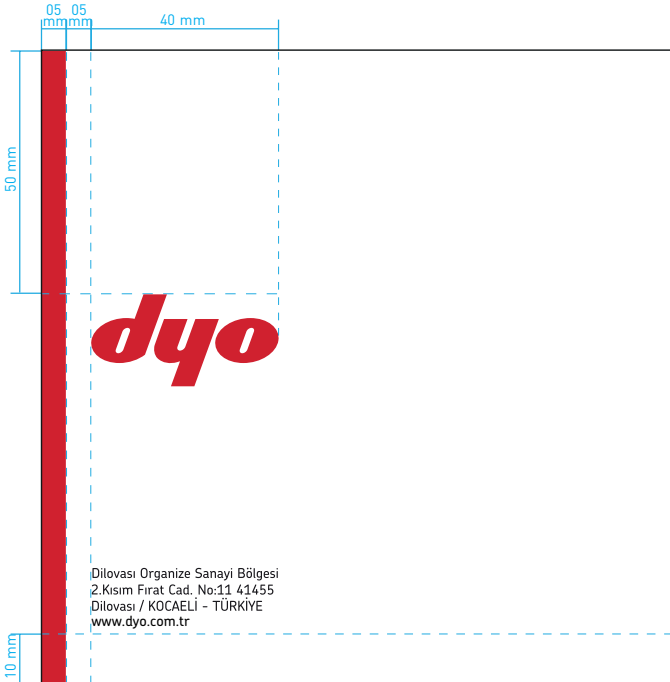


CD Zarfı Arka

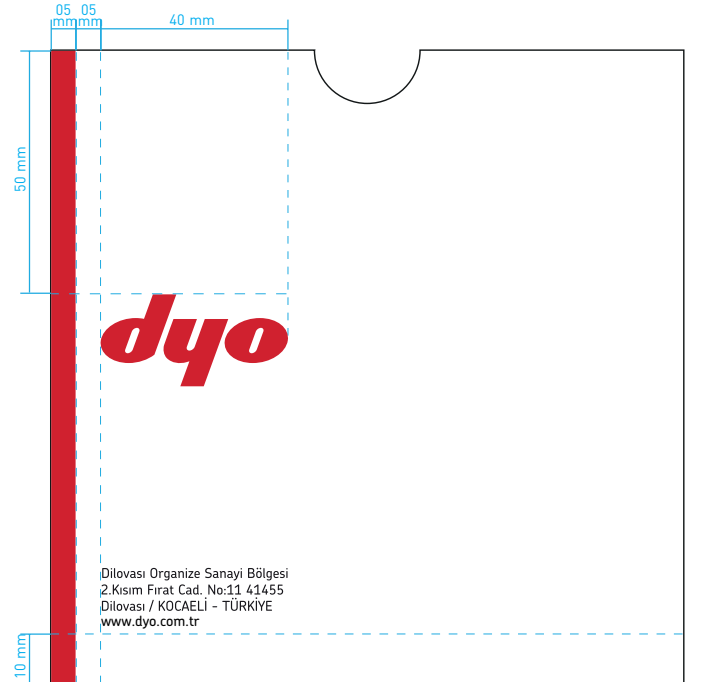


Kimlik Kartı

Aşağıda DY0 personeli kimlik kartı tasarımına yer verilmiştir.

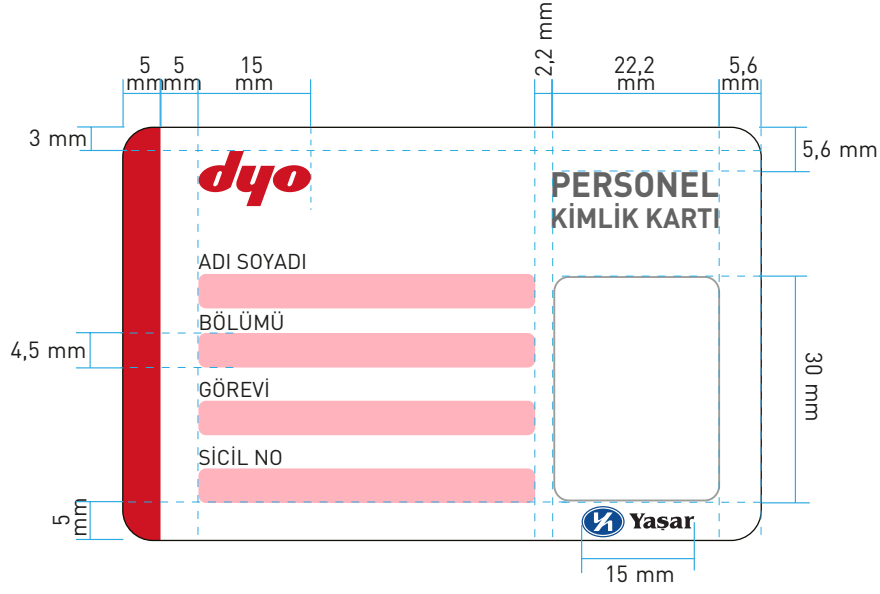

Ziyaretçi Kartı

Aşağıda ziyaretçi kartı tasarımına yer verilmiştir.

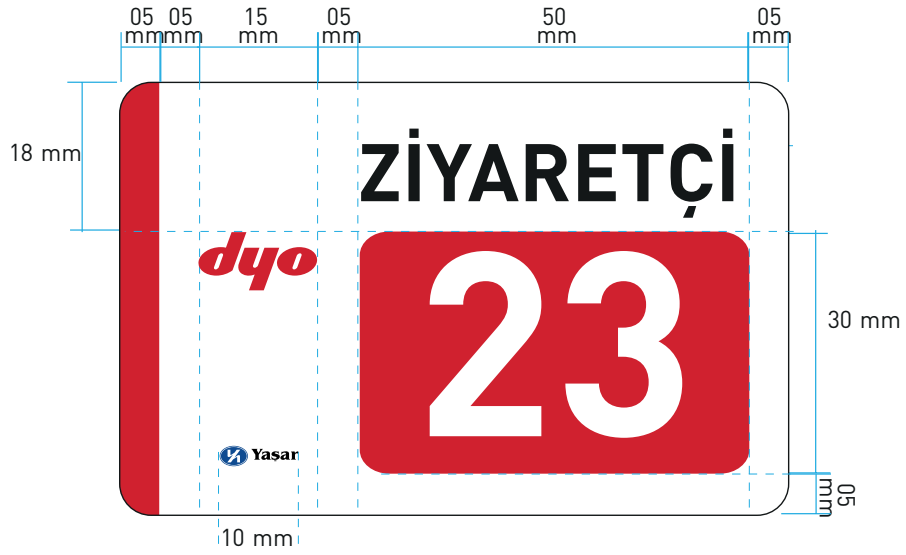

Sunum Şablonu

DYO sunumlarında kullanılacak sunum şablonu tasarımına aşağıda yer verilmiştir.

Giriş Sayfası

dyo



Sunum Sayfası

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ TİCARET A.Ş.

Click to add title

dyo

Dewilux

CASATI
BOYA

dyo therm
Isı Yalıtım Sistemleri

dyo
KLIMATHERM
Isı Yalıtım Sistemleri

Yaşar

E-posta İmzası

Aşağıda DY0 çalışanlarına ait E-posta imzasına yer verilmiştir.

Ad SOYAD

Ünvan

DY0 Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

2. Kısım Fırat Cad. No:11

Dilovası / KOCAELİ



Tel : (0 262) 754 75 60 (pbx) -

Faks : (0 262) 754 81 48

Web : www.dyo.com.tr

E-posta : ad.soyad@dyo.com.tr

Kaşe

Aşağıda DY0 bünyesinde kullanılan kaşe yer almaktadır.



DYO bayilerinden gelen istekler, aşağıda verilmiş olan “Müşteri Sipariş Formu” üzerinden talep etmeleri gerekmektedir.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İzmir Fabrika: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mah. 10003 Sokak No:2/8 Çiğli / İZMİR
Tel: (0232) 328 08 80 (pbx) Fax: (0232) 376 80 55

Tel: (0232) 328 08 80 (pbx) Fax: (0232) 376 80 55
Kocaeli Fabrika: D O S B 2 Kısım Fırat Cad. No

Kocaeli Fabrika: D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No: 11 Dilovası 41455 KOCAELİ
Tel: (0262) 754 75 60 (11 hat) Fax: (0262) 754 75 71

Tel: (0262) 754 75 60 (11 hat) Fax: (0262) 754 75 71

Siparişı Veren Firma:

Adresi:

Müşteri Sipariş Mektubu

Sipariş No :

Müşteri No :

[illegible][illegible]

İzahat:

...../...../201....

Siparişi Tanzim Eden
Bayi ve/veya Satış Temsilcisi

Ödeme İsteği Pusulası

DYO çalışanlarının şirket içerisinde yapmış oldukları masraflar için kullanılan "Ödeme İsteği Pusulası" aşağıdaki şekilde olmalıdır.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İzmir Fabrika: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mah. 10003 Sokak No:2/8 Çiğli / İZMİR
Tel: (0232) 328 08 80 (pbx) Fax: (0232) 376 80 55
Kocaeli Fabrika: D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No: 11 Dilovası 41455 KOCAELİ
Tel: (0262) 754 75 60 (11 hat) Fax: (0262) 754 75 71

Ödeme İsteği Pusulası

Tarih :

TL.

I - Ödenecek Tutar

Yalnız

II - Talep Eden

Servis Adı : Kodu :

III - Ödemenin Niteliği

a) İlgili belge tarih ve numarası

Avans ☐

b) Bu iş ile önceden verilen avans
varsa dökümü

Kesin Ödeme ☐

Tarih	No.	Tutarı

c) Ödeme talebinin kısaca açıklaması

.....
.....
.....

IV - Ödeme Yapılacak Firma veya Kişinin

İsmi

İmzası

İlgili Servis Yetkilisi	Servis Müdürü	Ödeme Emri
		Ödeyiniz / Hesaba geçiriniz.
		 / / 20....

dyo / 044

 Yaşar		YAŞAR TOPLULUĞU İLAN FORMU			
FİRMA ADI: DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş.		HAZIRLAYAN:			
REFERANS NO:		POZİSYON ADI:			
İLAN ÇIKIŞ NEDENİ: YENİ KADRO /BOŞ KADRO/ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK		YAYIN SÜRESİ: 60 GÜN (1 İLAN) X	120 GÜN (2 İLAN)	180 GÜN (3 İLAN)	360 GÜN (6 İLAN)
AYRILAN KİŞİ:					
İŞ ALANI:		ŞEHİR/ULKE: KOCAELİ			
POZİSYON TİPİ:		KİŞİ SAYISI: 1			
FAALİYET ALANI: KİMYA, BOYA SANAYİ		DEPARTMAN:			
GENEL NİTELİKLER:		Türkiye'de ilklerin öncüsü olan Yaşar Topluluğu, DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere "....." aranmaktadır.			
İŞ TANIMI:					
NOTLAR Çalışma Şekli: Sürekli /Tam Zamanlı Eğitim Seviyesi: Üniversite-Mezun ve Üstü İş Tecrübesi: Tecrübeli (En az 2 Yıl)					

Vefat Duyurusu

.....Müdürlüğü'nde görev yapan Sn.'nın babası vefat etmiştir. Cenazesi bugüncaminden ikindi namazını müteakip kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet Sn. ve ailesine başsağlığı dileriz.

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Doğum Tebriği



.....'nde görev yapan Sn.'nın tarihinde bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Şirketimiz adına Sn. ve eşini tebrik eder "....." ismi verilen bebeğe sağlıklı ve uzun bir yaşam dileriz.

Saygılarımızla,

İnsan Kaynakları Müdürlüğü



- Masa Bayrağı
 - Masa Bayrağı (Uygulama)
 - Gönder Bayrağı
 - Gönder Bayrağı (Uygulama)
 - Kırılmalı Bayrak
 - Kırılmalı Bayrak (Uygulama)
 - Üçgen Süsleme Bayrağı
 - Üçgen Süsleme Bayrağı (Uygulama)
 - Kırılmalı Süsleme Bayrağı
 - Kırılmalı Süsleme Bayrağı (Uygulama)
 - Masa Bayrağı (Yaşar)
 - Masa Bayrağı (Uygulama)
 - Gönder Bayrağı (Yaşar)
 - Gönder Bayrağı (Uygulama)
 - Kırılmalı Bayrak (Yaşar)
 - Kırılmalı Bayrak (Yaşar Uygulama)
 - Üçgen Süsleme Bayrağı (Yaşar)
 - Üçgen Süsleme Bayrağı (Yaşar Uygulama)
 - Kırılmalı Süsleme Bayrağı (Yaşar)
 - Kırılmalı Süsleme Bayrağı (Yaşar Uygulama)
-
- Bayi Alınlıkları
 - Totemler
-
- Bayi ve Kuruma Ait Otomobil Üzeri Standartları
 - Bayi ve Kuruma Ait Minibüs Üzeri Standartları
 - Bayi ve Kuruma Ait Kamyon Üzeri Standartları


Masa Bayrağı

Bayrağın yüksekliği 15 cm, genişliği 22.5 cm'dir. DYO logosunun uzunluğu 14 cm, yüksekliği 6.9 cm olmalıdır. Logo, üst ve alt kenarlardan 4.05 cm; sağ ve sol kenarlardan 4.25 cm bırakılarak ortalıdır.

Tek tarafı baskılı olarak kullanılan bayrağın kumaşı satendir.

Çocuk uzunluğu 32.5 cm olan bayrak başka bir şekilde istenmediği takdirde 3'lü ayak ile kullanılır.

Bayrağın başlık payı 1 cm'dir.

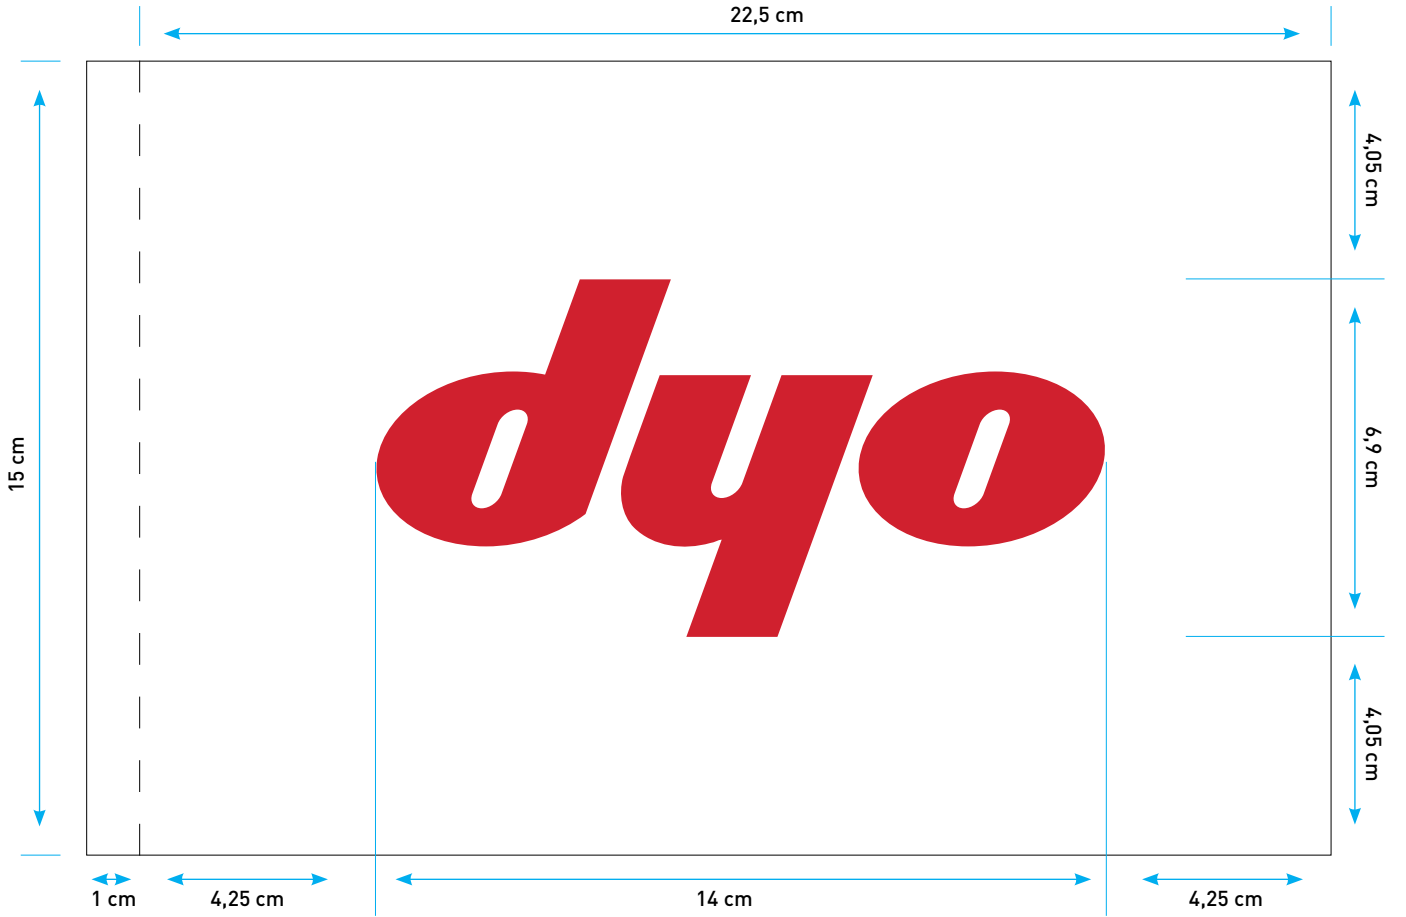


%30 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Masa Bayrağı (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan DY0 logosu kırmızı (Pantone 186C) renktir.

Kırmızı (Pantone 186C) zemin üzerine uygulanan DY0 logosu beyaz renktir.

DY0 Masa Bayrağı bu iki şeklin dışında uygulanamaz.

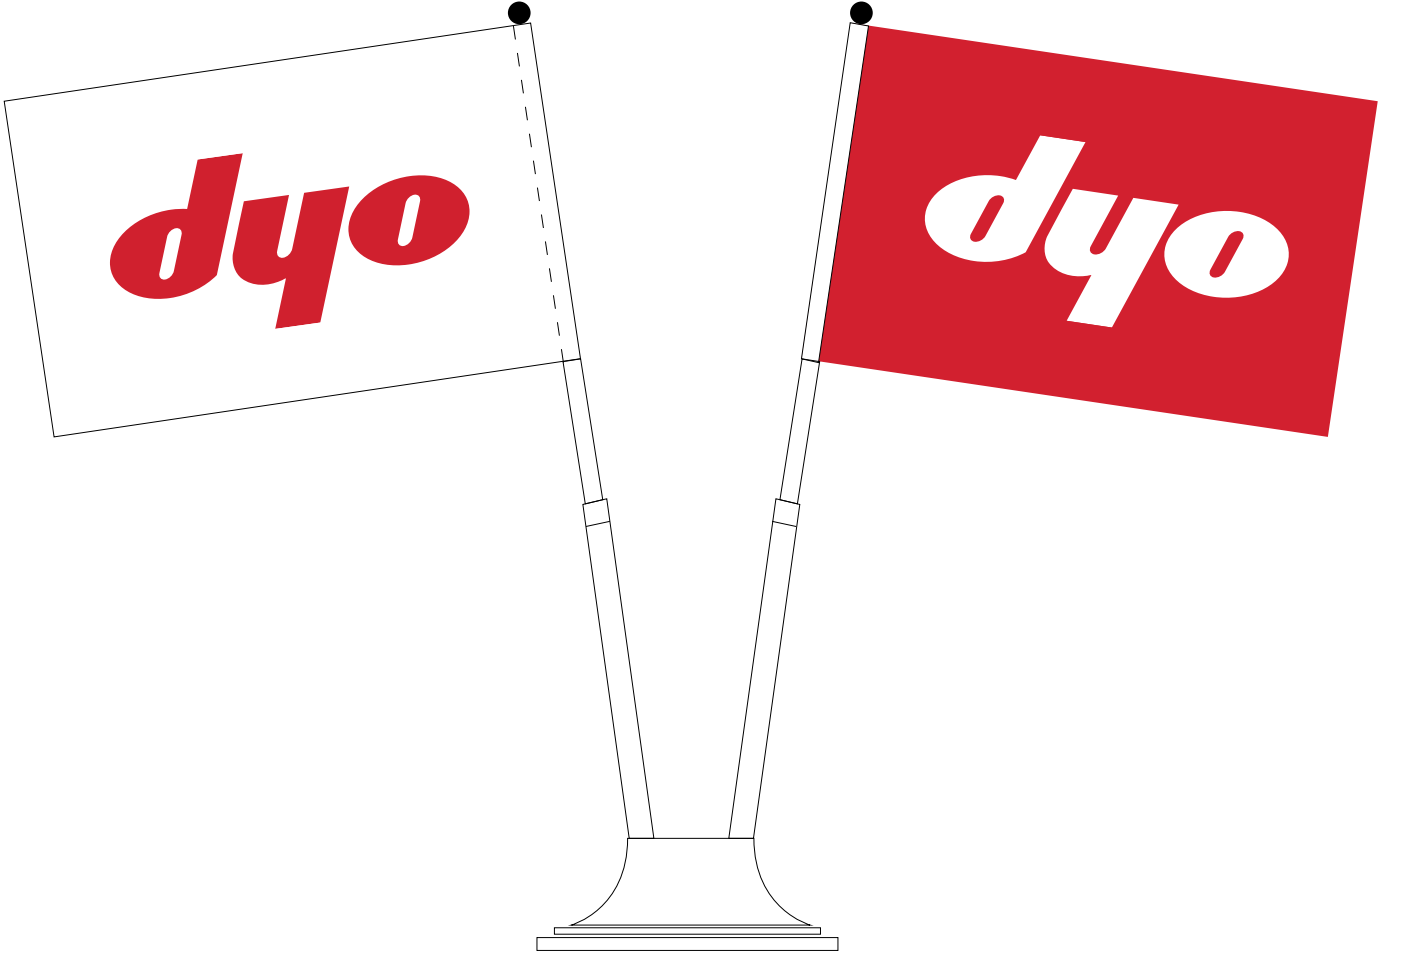

%70 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.


Gönder Bayrağı

Bayrağın yüksekliği 100 cm, genişliği 150 cm'dir. DY0 logosunun uzunluğu 95 cm, yüksekliği 47 cm olmalıdır. Logo, üst ve alt kenarlardan 26.5 cm; sağ ve sol kenarlardan 27.5 cm bırakılarak ortalıdır.

Tek tarafı baskılı olarak kullanılan bayrağın kumaşı ASF satendir.

Çocuk uzunluğu 32.5 cm olan bayrak başka bir şekilde istenmediği takdirde 3'lü ayak ile kullanılır.

Bayrağın başlık payı 1 cm'dir.

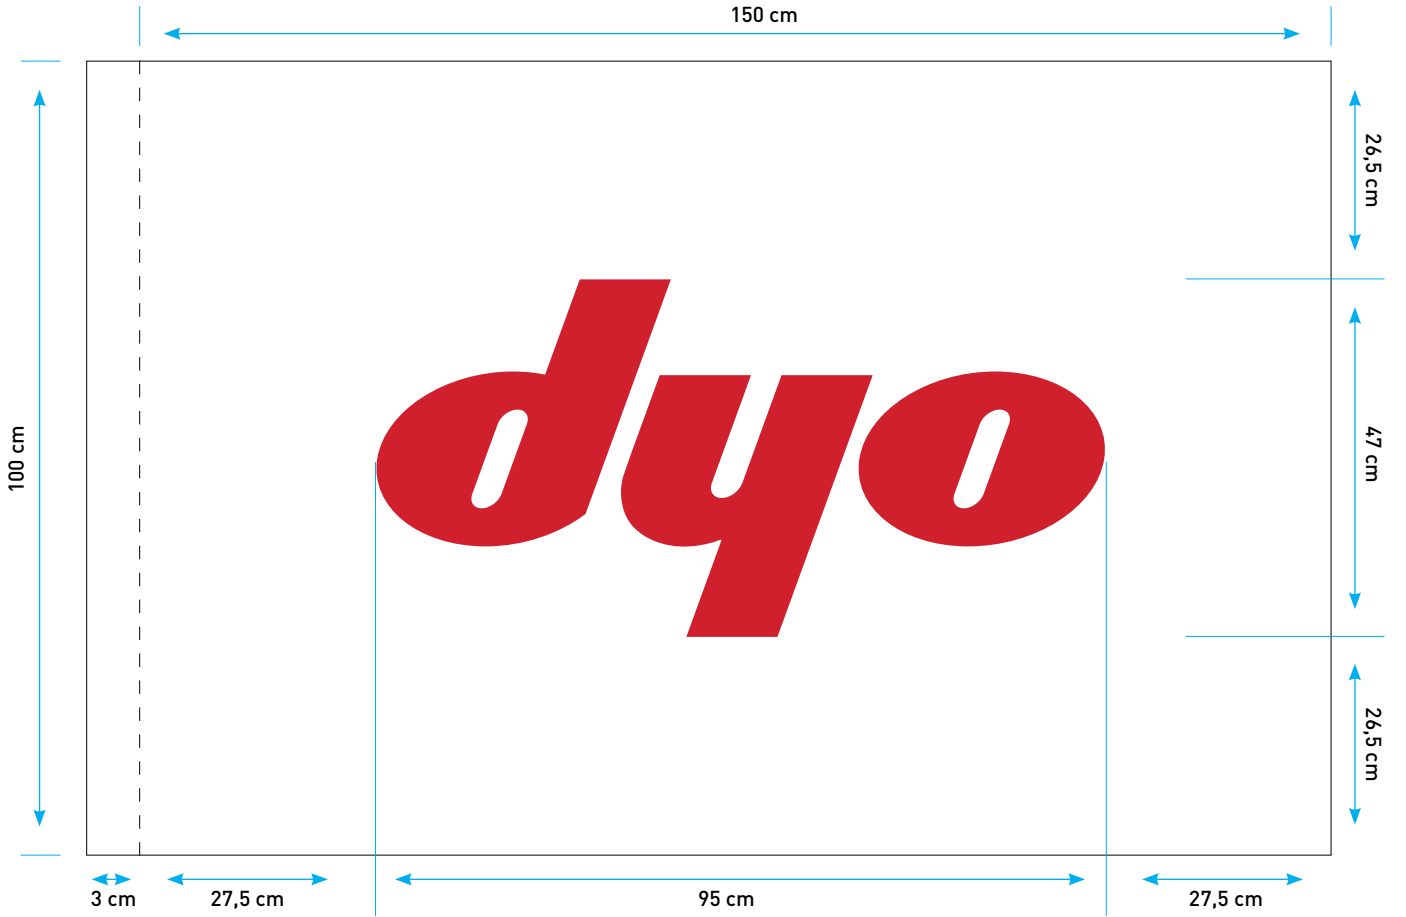


%30 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Gönder Bayrağı (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan DY0 logosu kırmızı (Pantone 186C) renktir.

Kırmızı (Pantone 186C) zemin üzerine uygulanan DY0 logosu beyaz renktir.

DY0 Gönder Bayrağı bu iki şeklin dışında uygulanamaz.

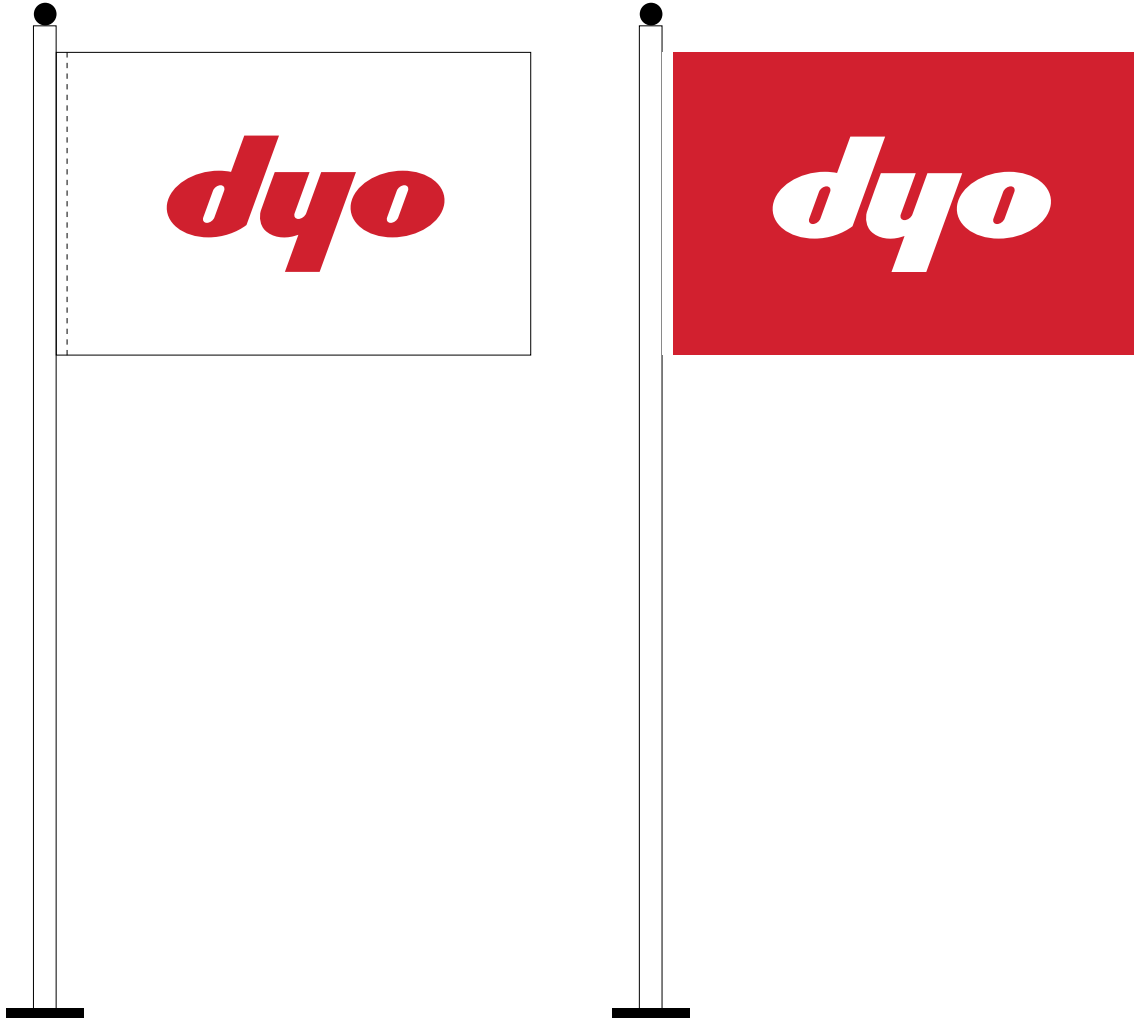

%95,5 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Kırlangıç Bayrak


Bayrağın yüksekliği 200 cm, genişliği 100 cm'dir. DY0 logosunun uzunluğu 80 cm, yüksekliği 39.5 cm olmalıdır. Logo, üst kenarlardan 48 cm; sağ ve sol kenarlardan 10 cm bırakılarak ortalanır.

Logonun alt hizasından, kesik üçgenin tepe noktasına olan mesafe 62,5 cm'dir. Tepe açısının ölçüsü 90° olan kesik üçgenin yüksekliği 50 cm olmalıdır.

Bayrağın alt kısmında kırlangıcı oluşturan açılarının ölçüsü 45°'dir.

Plastik sopalı ve ipli bayrağın kumaşı ASF satendir.

Bayrağın başlık payı 5 cm'dir.

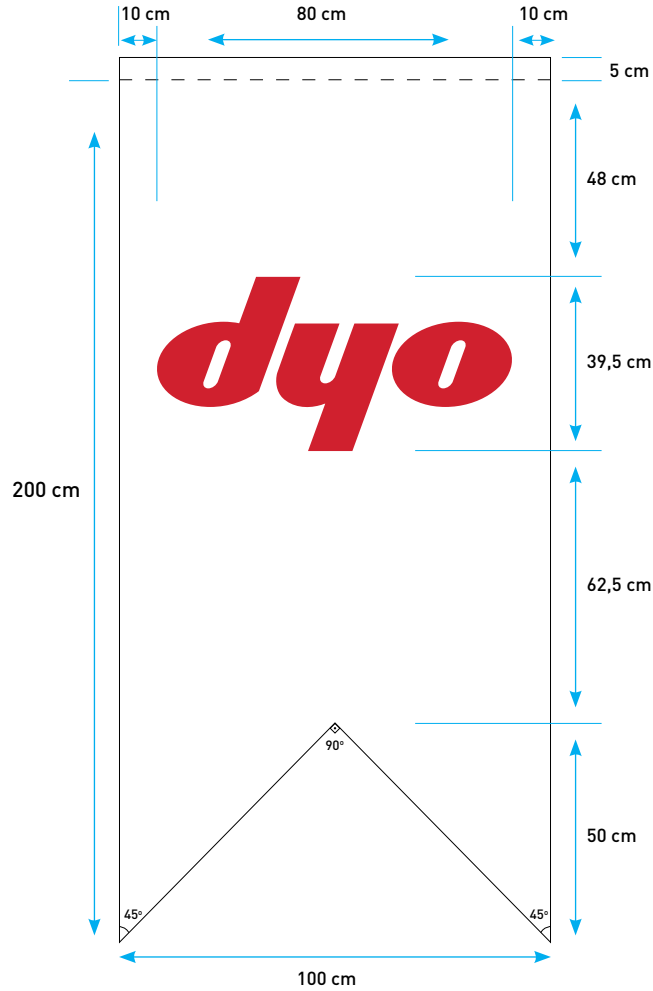

%93,5 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Kırlangıç Bayrak (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan DY0 logosu kırmızı (Pantone 186C) renktir.

Kırmızı (Pantone 186C) zemin üzerine uygulanan DY0 logosu beyaz renktir.



%93,5 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.


Üçgen Süsleme Bayrağı

Bayrağın yüksekliği ve genişliği 25 cm'dir. DY0 logosunun uzunluğu 14 cm, yüksekliği 6.9 cm olmalıdır. Logo, üst kenarın altından 2.6 cm; sağından ve solundan 5.5 cm bırakılarak ortalanır.

Logonun alt hizasından, üçgen alt köşesine olan mesafe 15.5 cm'dir.

Süsleme bayrağı, hem saten kumaşa hem de kağıda uygulanabilir. Kağıt üzerine uygulandığında; 170 g kağıt, ön-arka baskılı ve özel kesimli olarak hazırlanır. Lak, vernik ya da selofan seçeneklerinden birinin kullanılması uygundur.

Bayrağın başlık payı 1 cm'dir.


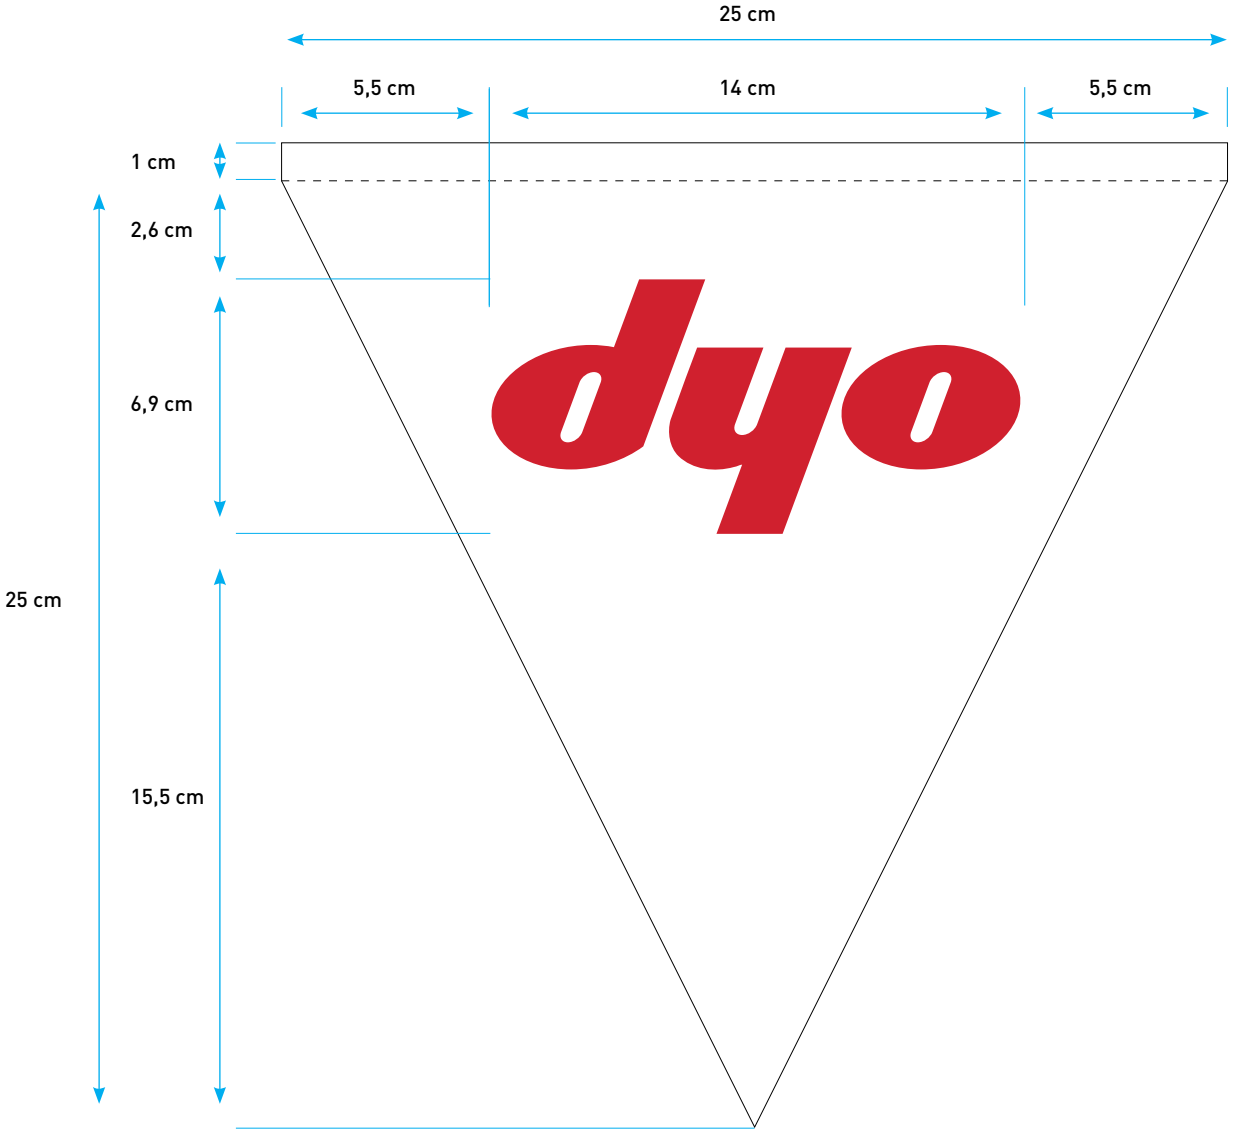


%50 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Üçgen Süsleme Bayrağı (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan DY0 logosu kırmızı (Pantone 186C) renktir.

Kırmızı (Pantone 186C) zemin üzerine uygulanan DY0 logosu beyaz renktir.

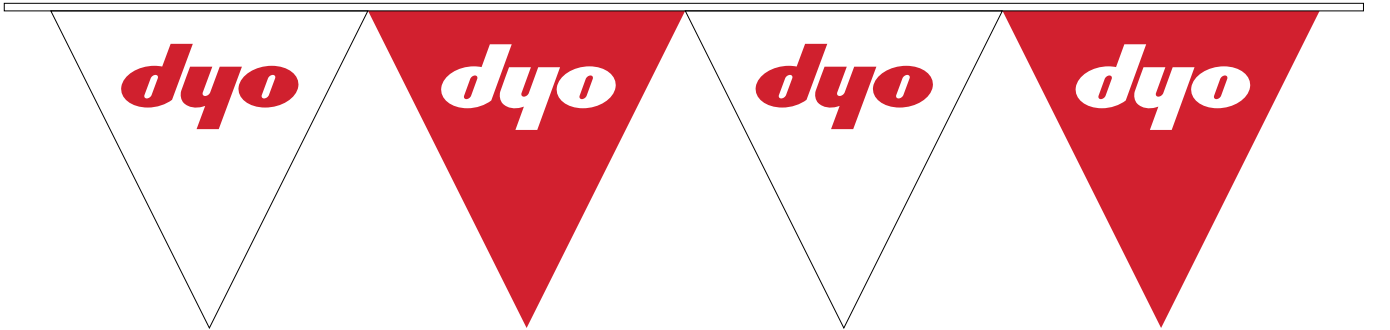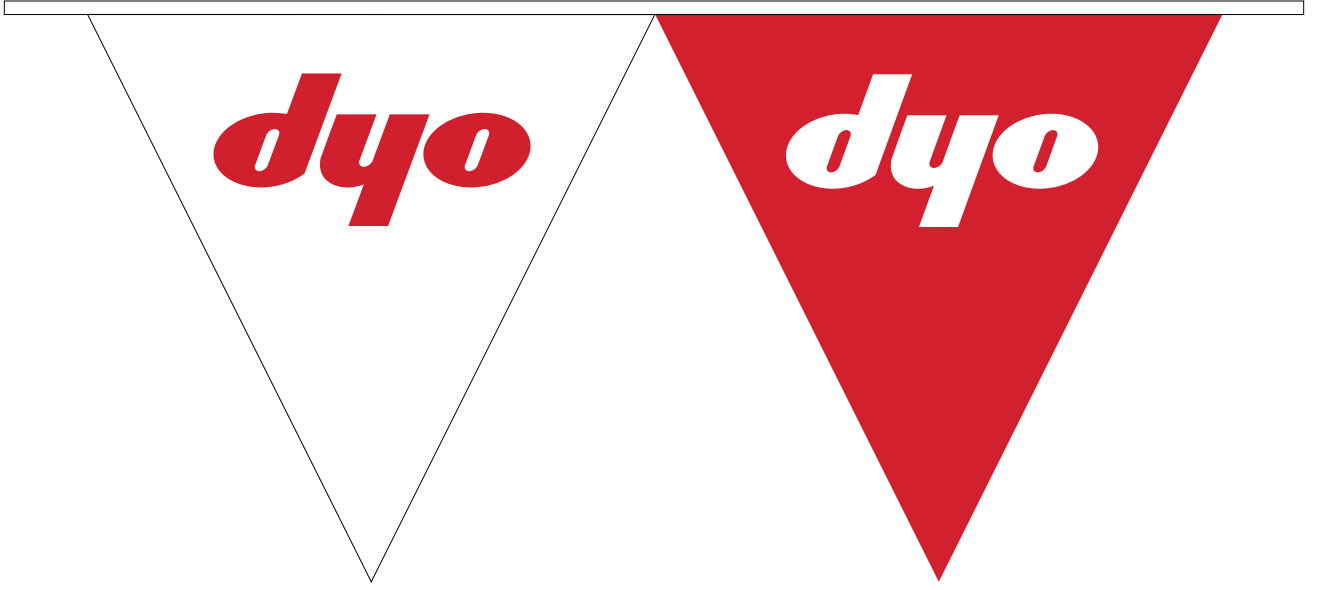

%70 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.


Kırlangıç Süsleme Bayrağı

Bayrağın yüksekliği 28 cm, genişliği 20 cm'dir. DYÖ logosunun uzunluğu 14 cm, yüksekliği 7 cm olmalıdır. Logo, üst kenardan 5.8 cm; sağ ve sol kenarlardan 3 cm bırakılarak ortalınır.

Logonun alt hizasından, kesik üçgenin tepe noktasına olan mesafe 5.2 cm'dir. Tepe açısının ölçüsü 90° olan kesik üçgenin yüksekliği 10 cm olmalıdır. Bayrağın alt kısmında kırlangıcı oluşturan açılarının ölçüsü 45° dir.

Süsleme bayrağı, hem saten kumaşa hem de kağıda uygulanabilir. Kağıt üzerine uygulandığında; 170 g kağıt, ön-arka baskılı ve özel kesimli olarak hazırlanır. Lak, vernik ya da selofan seçeneklerinden birinin kullanılması uygundur.

Bayrağın başlık payı 0.5 cm'dir.

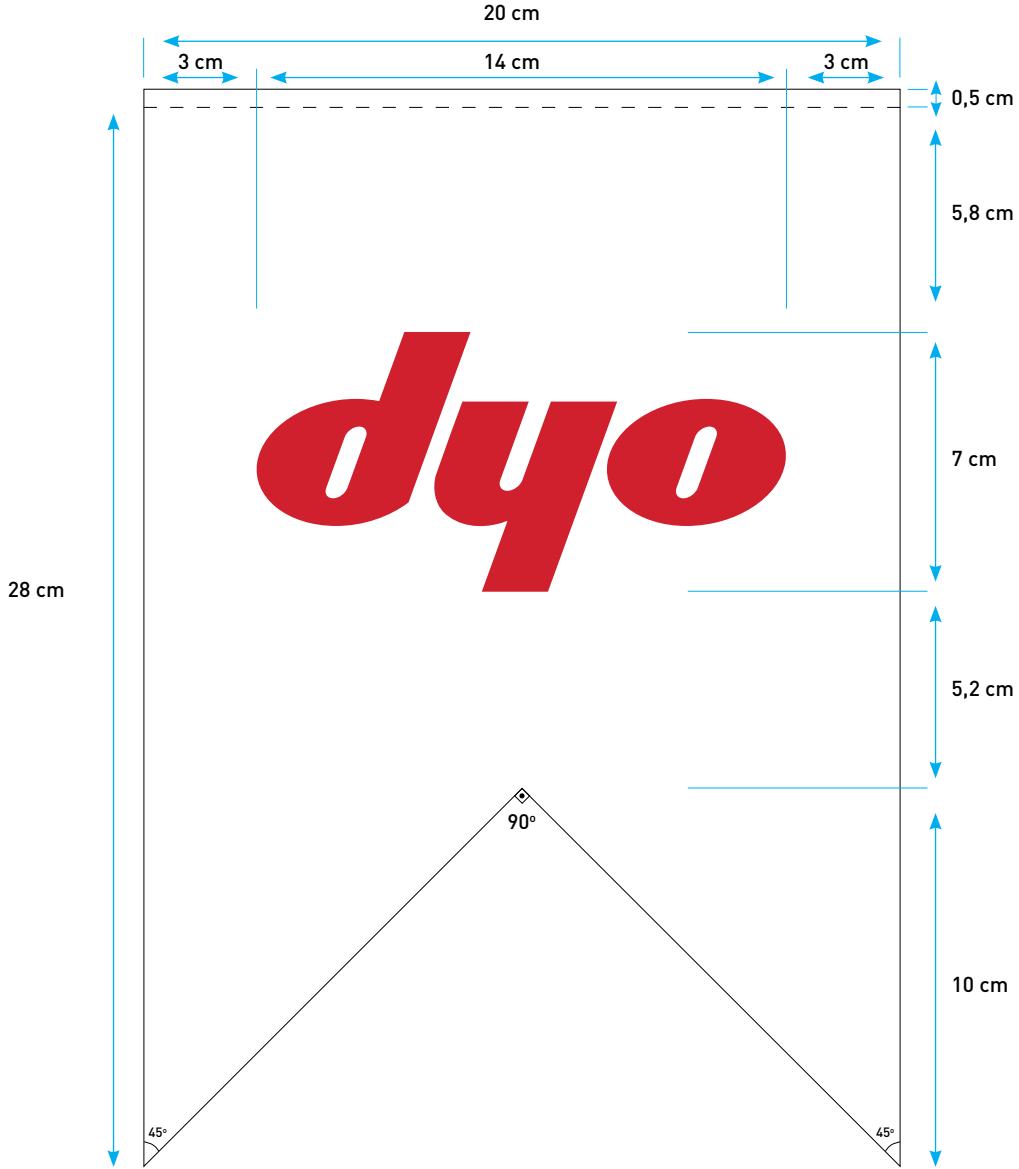


%50 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Kırlangıç Süsleme Bayrağı (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan DY0 logosu kırmızı (Pantone 186C) renktir.

Kırmızı (Pantone 186C) zemin üzerine uygulanan DY0 logosu beyaz renktir.

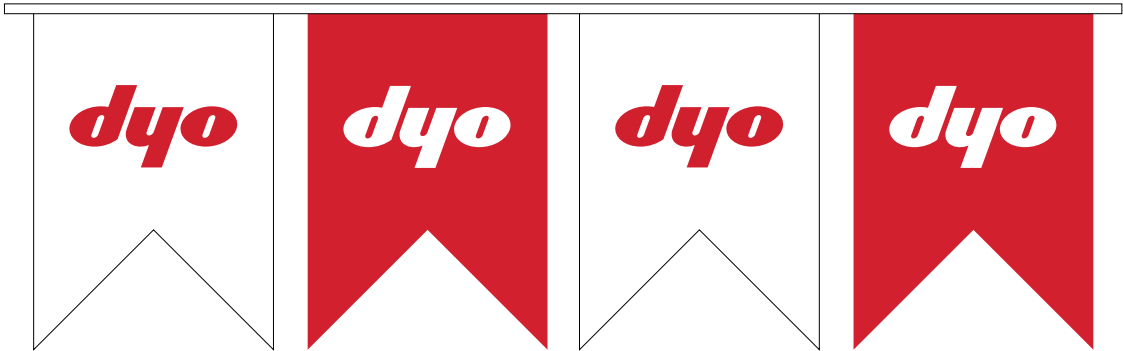

%65 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.


Masa Bayrağı

Bayrağın yüksekliği 15 cm, genişliği 22.5 cm'dir. YAŞAR HOLDİNG logosunun uzunluğu 17.5 cm, yüksekliği 4.6 cm olmalıdır. Logo, üst ve alt kenarlardan 5.2 cm; sağ ve sol kenarlardan 2.5 cm bırakılarak ortalınır.

Tek tarafı baskılı olarak kullanılan bayrağın kumaşı satendir.

Çocuk uzunluğu 32.5 cm olan bayrak başka bir şekilde istenmediği takdirde 3'lü ayak ile kullanılır.

Bayrağın başlık payı 1 cm'dir.

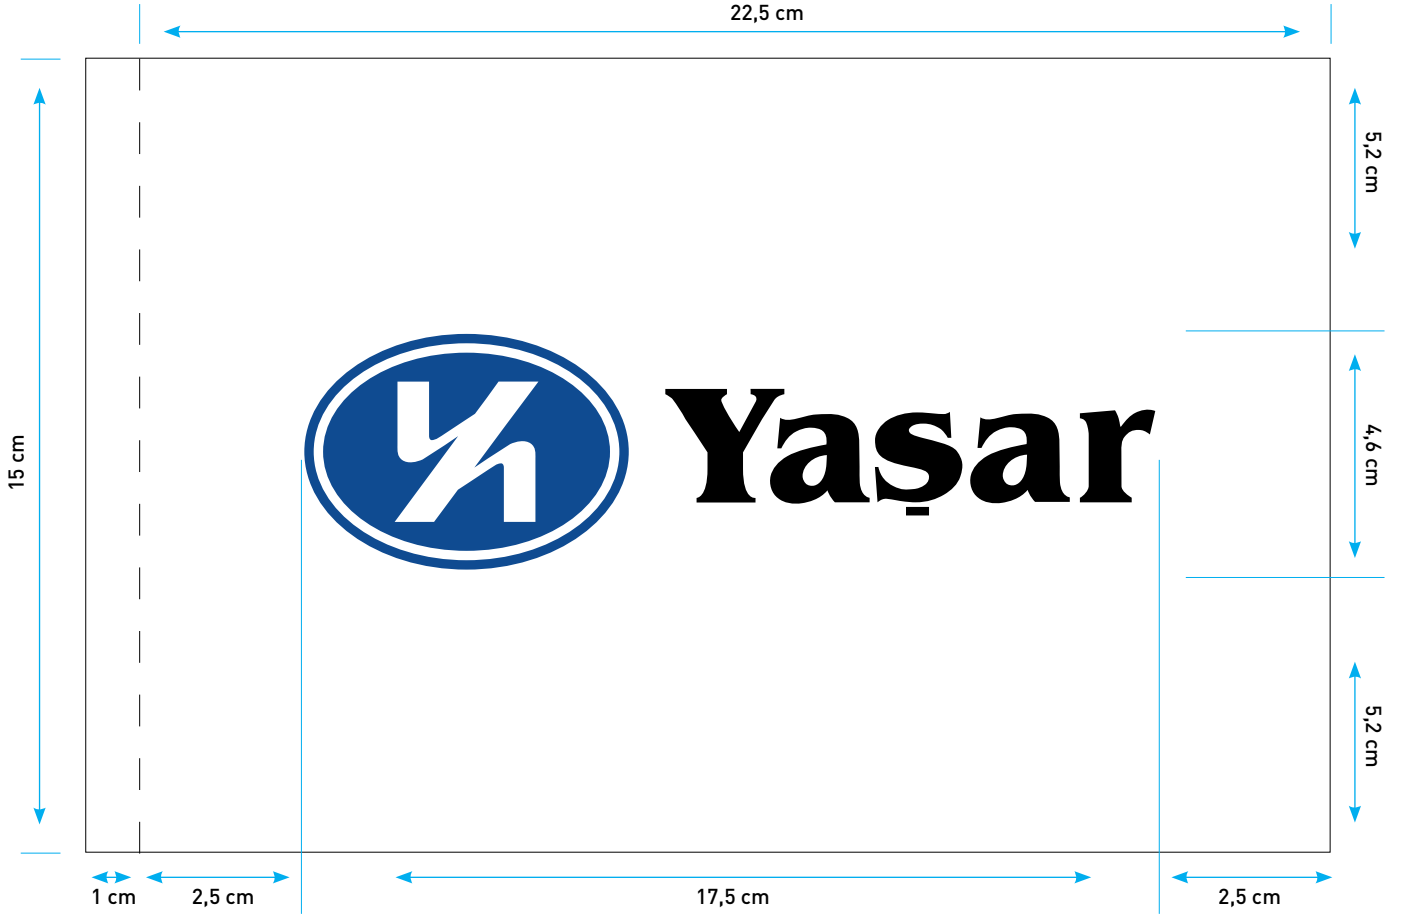


%30 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Masa Bayrağı (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan YAŞAR HOLDİNG logosu lacivert (Pantone 293C) renktir.

Lacivert (Pantone 293C) zemin üzerine uygulanan YAŞAR HOLDİNG logosu beyaz renktir.

YAŞAR HOLDİNG Masa Bayrağı bu iki şeklin dışında uygulanamaz.

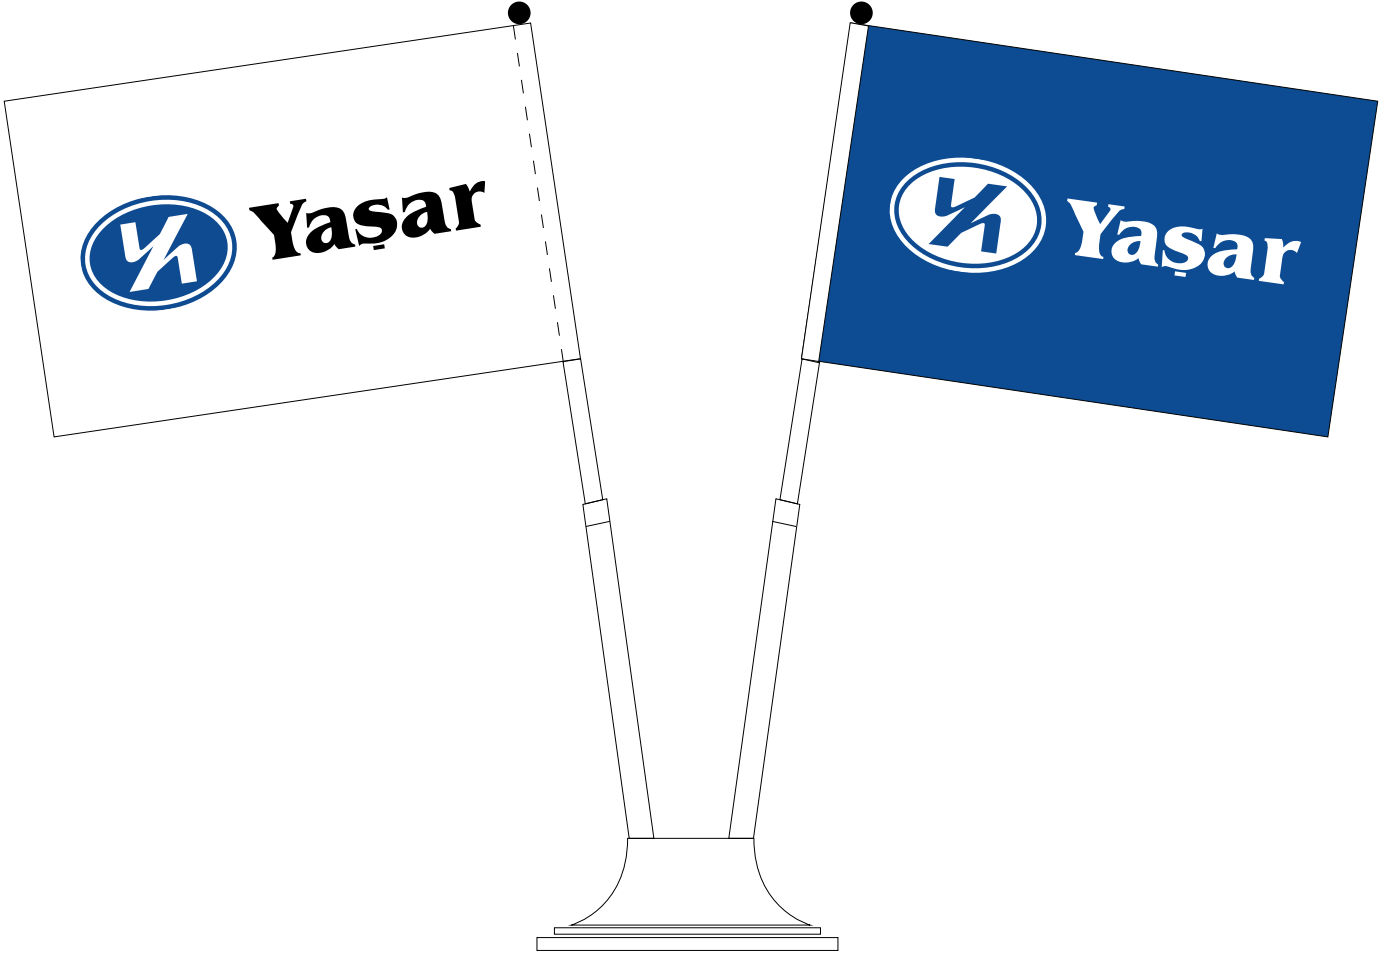

%70 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.


Gönder Bayrağı

Bayrağın yüksekliği 100 cm, genişliği 150 cm'dir. YAŞAR HOLDİNG logosunun uzunluğu 115 cm, yüksekliği 30 cm olmalıdır. Logo, üst ve alt kenarlardan 35 cm; sağ ve sol kenarlardan 17.5 cm bırakılarak ortalıdır.

Tek tarafı baskılı olarak kullanılan bayrağın kumaşı ASF satendir.

Çocuk uzunluğu 32.5 cm olan bayrak başka bir şekilde istenmediği takdirde 3'lü ayak ile kullanılır.

Bayrağın başlık payı 1 cm'dir.

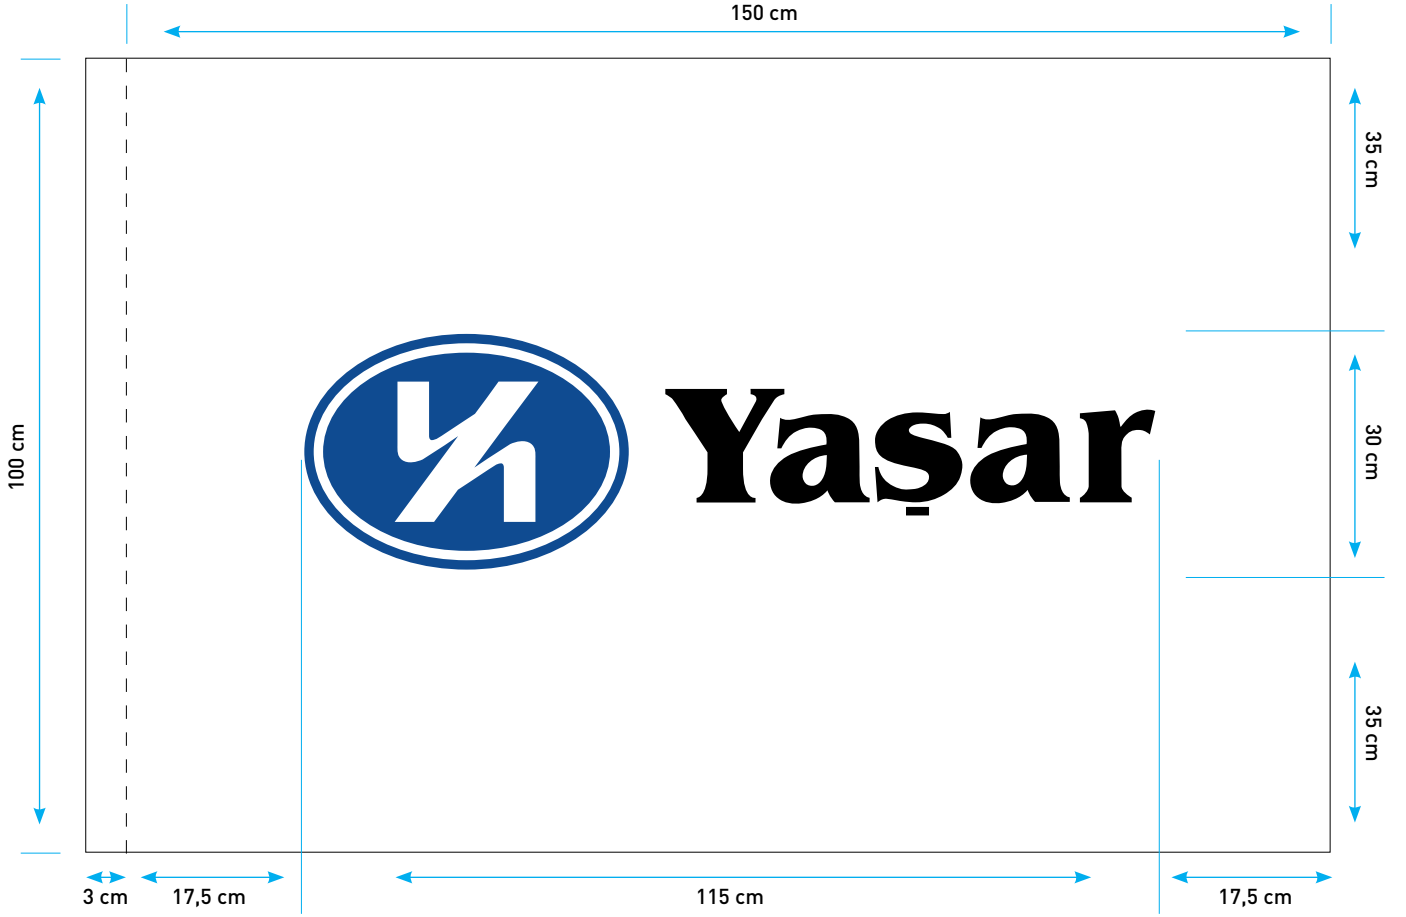


%90 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Gönder Bayrağı (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan YAŞAR HOLDİNG logosu lacivert (Pantone 293C) renktir.

Lacivert (Pantone 293C) zemin üzerine uygulanan YAŞAR HOLDİNG logosu beyaz renktir.

YAŞAR HOLDİNG Gönder Bayrağı bu iki şeklin dışında uygulanamaz.

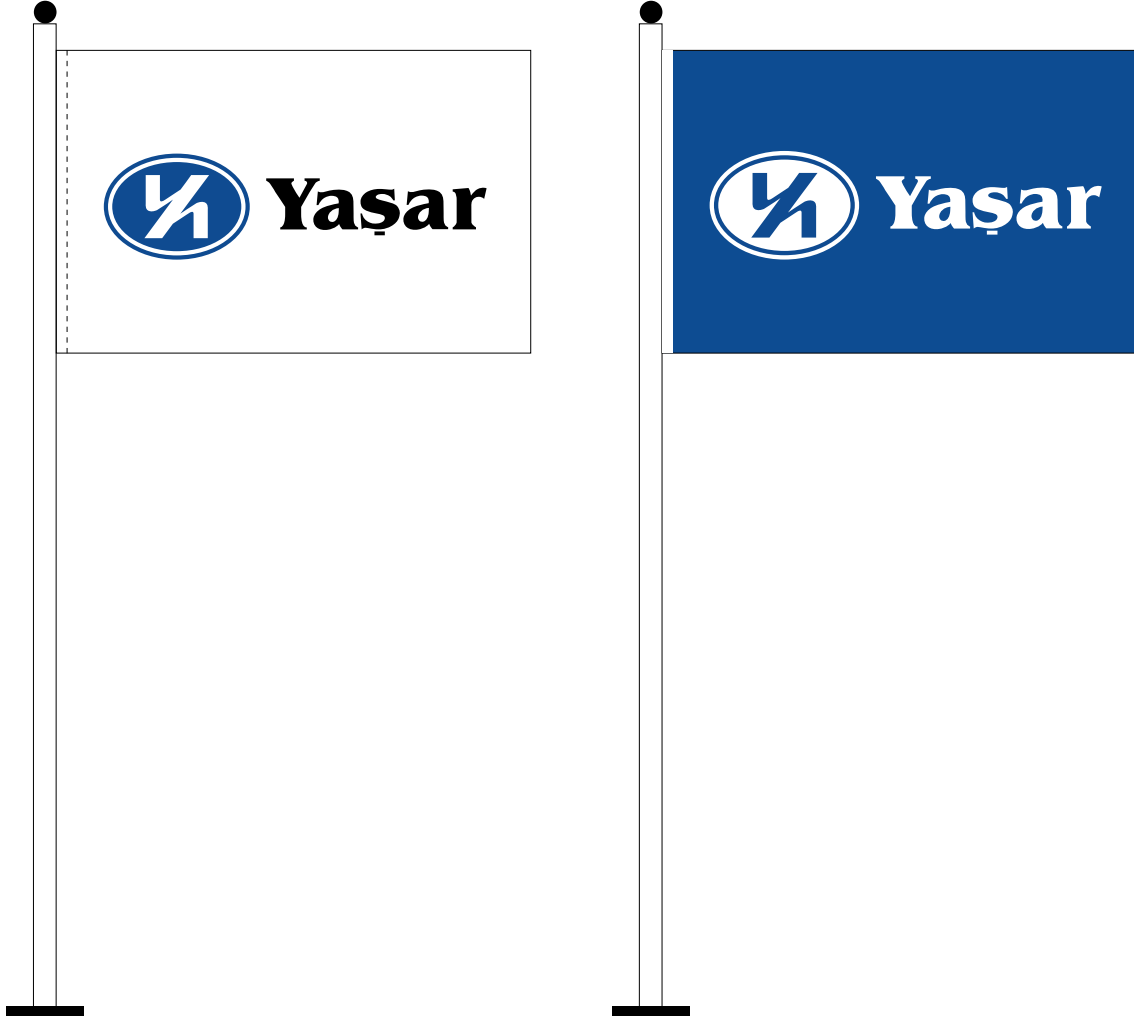

%95,5 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Kırlangıç Bayrak


Bayrağın yüksekliği 200 cm, genişliği 100 cm'dir. YAŞAR HOLDİNG logosunun uzunluğu 80 cm, yüksekliği 68 cm olmalıdır. Logo, üst kenarlardan 33.5 cm; sağ ve sol kenarlardan 10 cm bırakılarak ortalanır. Logo, amblem ve yazı grubundan oluşur. Yüksekliği 38 cm olan amblemin 9 cm aşağısında; 80 cm uzunluğunda, 21 cm yüksekliğinde yazı grubu bulunur. Yazı grubu, sağ ve sol iki kenardan da 10 cm bırakılarak ortalanır.

Logonun alt hizasından, kesik üçgenin tepe noktasına olan mesafe 48.5 cm'dir. Tepe açısının ölçüsü 90° olan kesik üçgenin yüksekliği 50 cm olmalıdır.

Bayrağın alt kısmında kırlangıcı oluşturan açılarının ölçüsü 45°'dir.

Plastik sopalı ve ipli bayrağın kumaşı ASF satendir.

Bayrağın başlık payı 5 cm'dir.

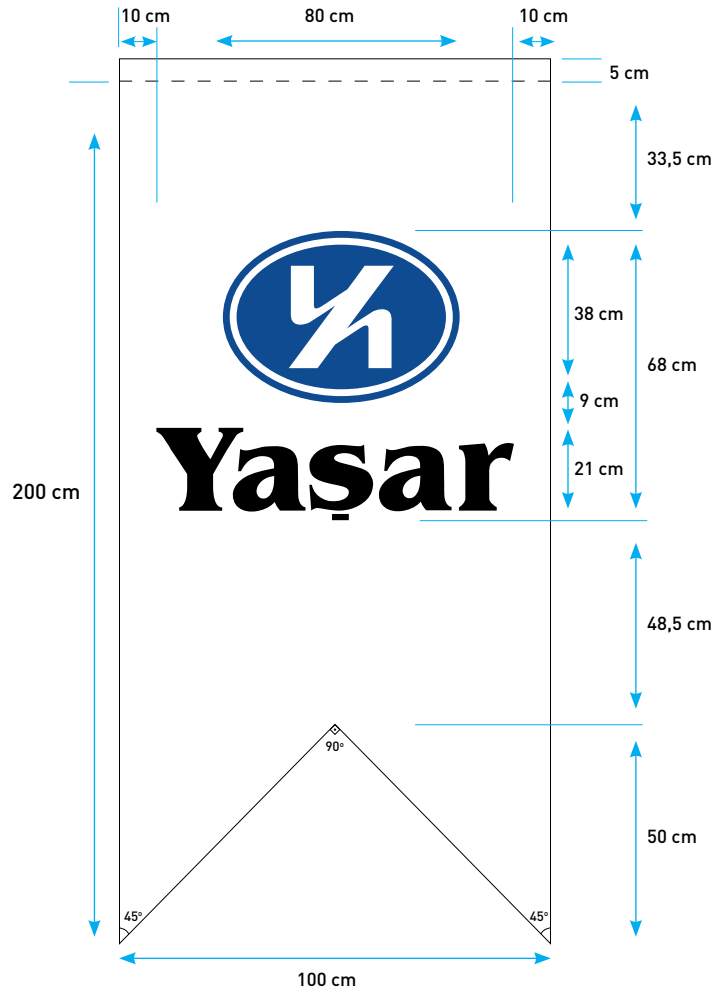

%93,5 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Kırlangıç Bayrak
(uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan YAŞAR HOLDİNG logosu lacivert (Pantone 293C) renktir.

Lacivert (Pantone 293C) zemin üzerine uygulanan YAŞAR HOLDİNG logosu beyaz renktir.



%93,5 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.


Üçgen Süsleme Bayrağı

Bayrağın yüksekliği ve genişliği 25 cm'dir. YAŞAR HOLDİNG logosunun uzunluğu 14 cm, yüksekliği 3.7 cm olmalıdır. Logo, üst kenarın altından 5.4 cm; sağından ve solundan 5.5 cm bırakılarak ortalıdır.

Logonun alt hizasından, üçgenin alt köşesine olan mesafe 15.9 cm'dir.

Süsleme bayrağı, hem saten kumaşa hem de kağıda uygulanabilir. Kağıt üzerine uygulandığında; 170 g kağıt, ön-arka baskılı ve özel kesimli olarak hazırlanır. Lak, vernik ya da selofan seçeneklerinden birinin kullanılması uygundur.

Bayrağın başlık payı 1 cm'dir.


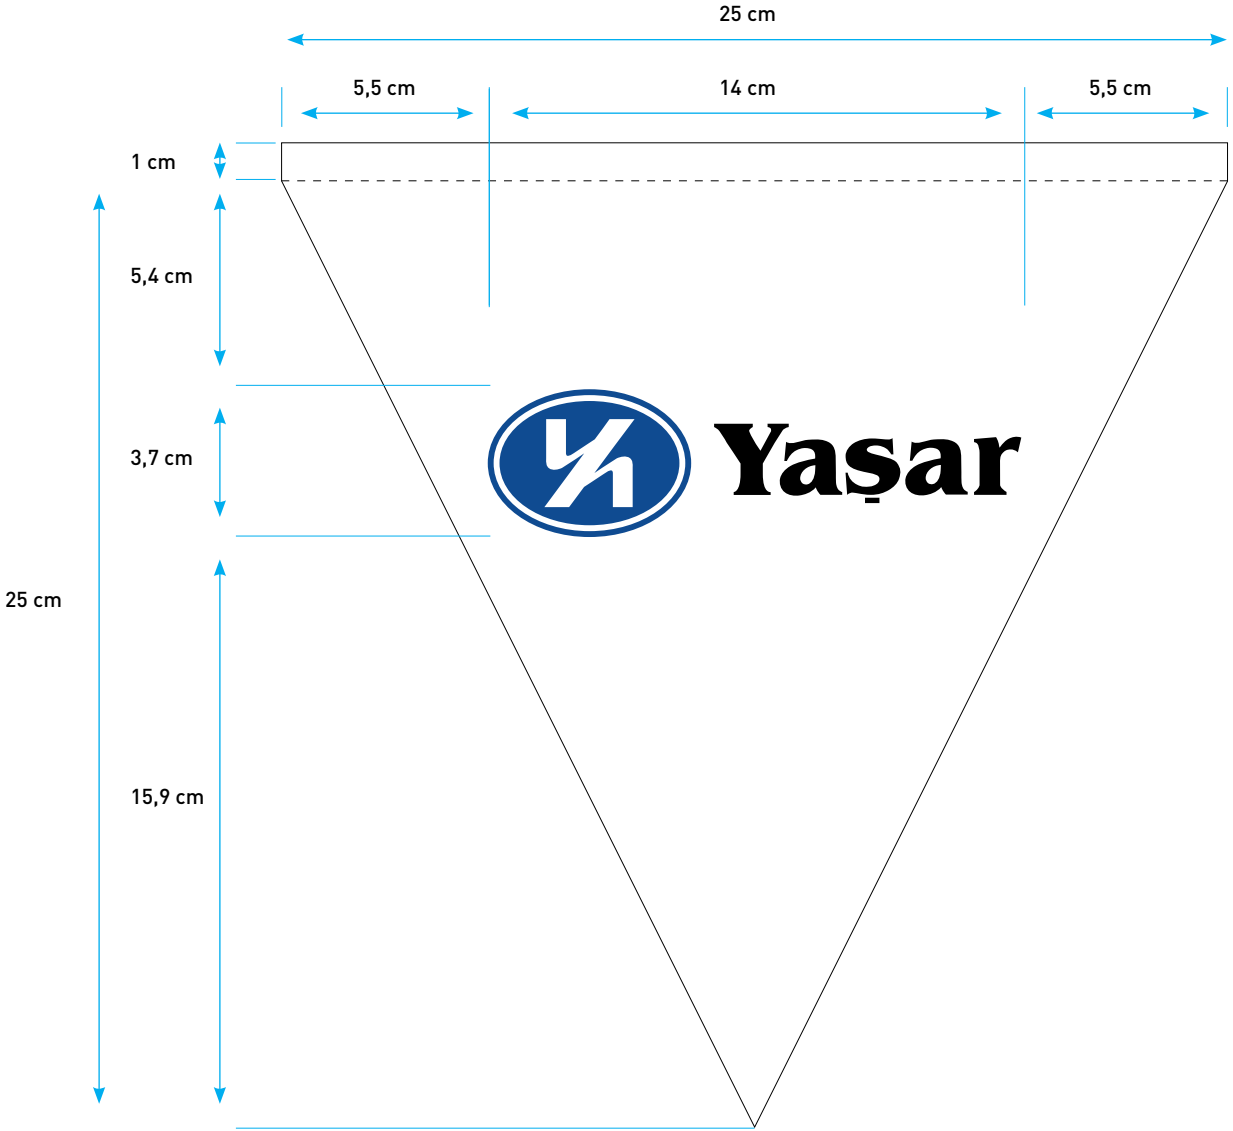


%50 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Üçgen Süsleme Bayrağı (uygulama)

Beyaz zemin üzerinde uygulanan YAŞAR HOLDİNG logosu lacivert (Pantone 293C) renktir.

Lacivert (Pantone 293C) zemin üzerine uygulanan YAŞAR HOLDİNG logosu beyaz renktir.

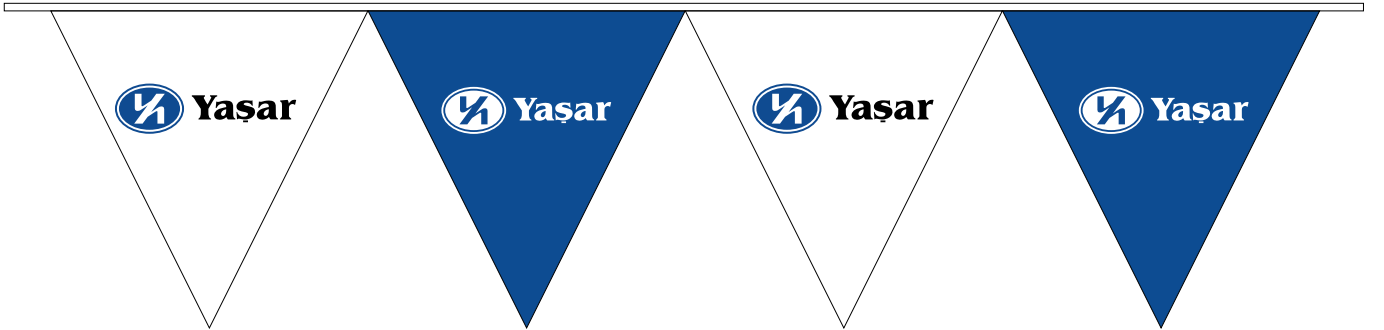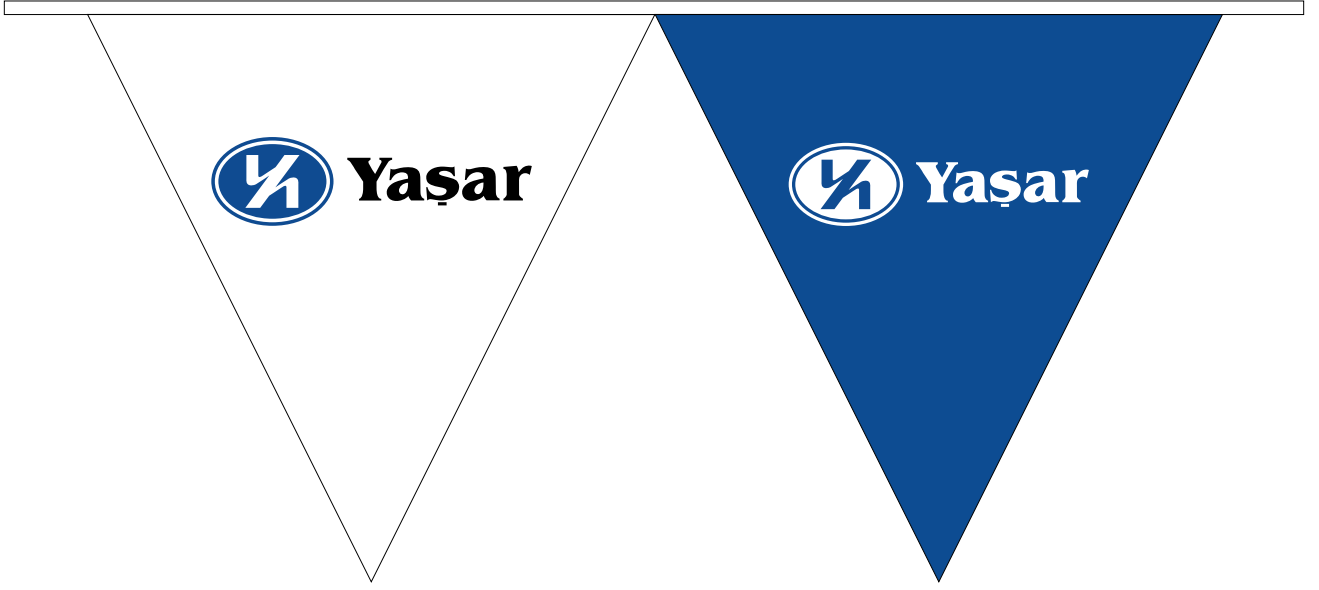

%70 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.


Kırlangıç Süsleme Bayrağı

Bayrağın yüksekliği 28 cm, genişliği 20 cm'dir. YAŞAR HOLDİNG logosunun uzunluğu 17.4 cm, yüksekliği 4.6 cm olmalıdır. Logo, üst kenardan 6.9 cm; sağ ve sol kenarlardan 1.3 cm bırakılarak ortalanır.

Logonun alt hizasından, kesik üçgenin tepe noktasına olan mesafe 6.5 cm'dir. Tepe açısının ölçüsü 90° olan kesik üçgenin yüksekliği 10 cm olmalıdır. Bayrağın alt kısmında kırlangıcı oluşturan açılarının ölçüsü 45°'dir.

Süsleme bayrağı, hem saten kumaşa hem de kağıda uygulanabilir. Kağıt üzerine uygulandığında; 170 g kağıt, ön-arka baskılı ve özel kesimli olarak hazırlanır. Lak, vernik ya da selofan seçeneklerinden birinin kullanılması uygundur.

Bayrağın başlık payı 0.5 cm'dir.

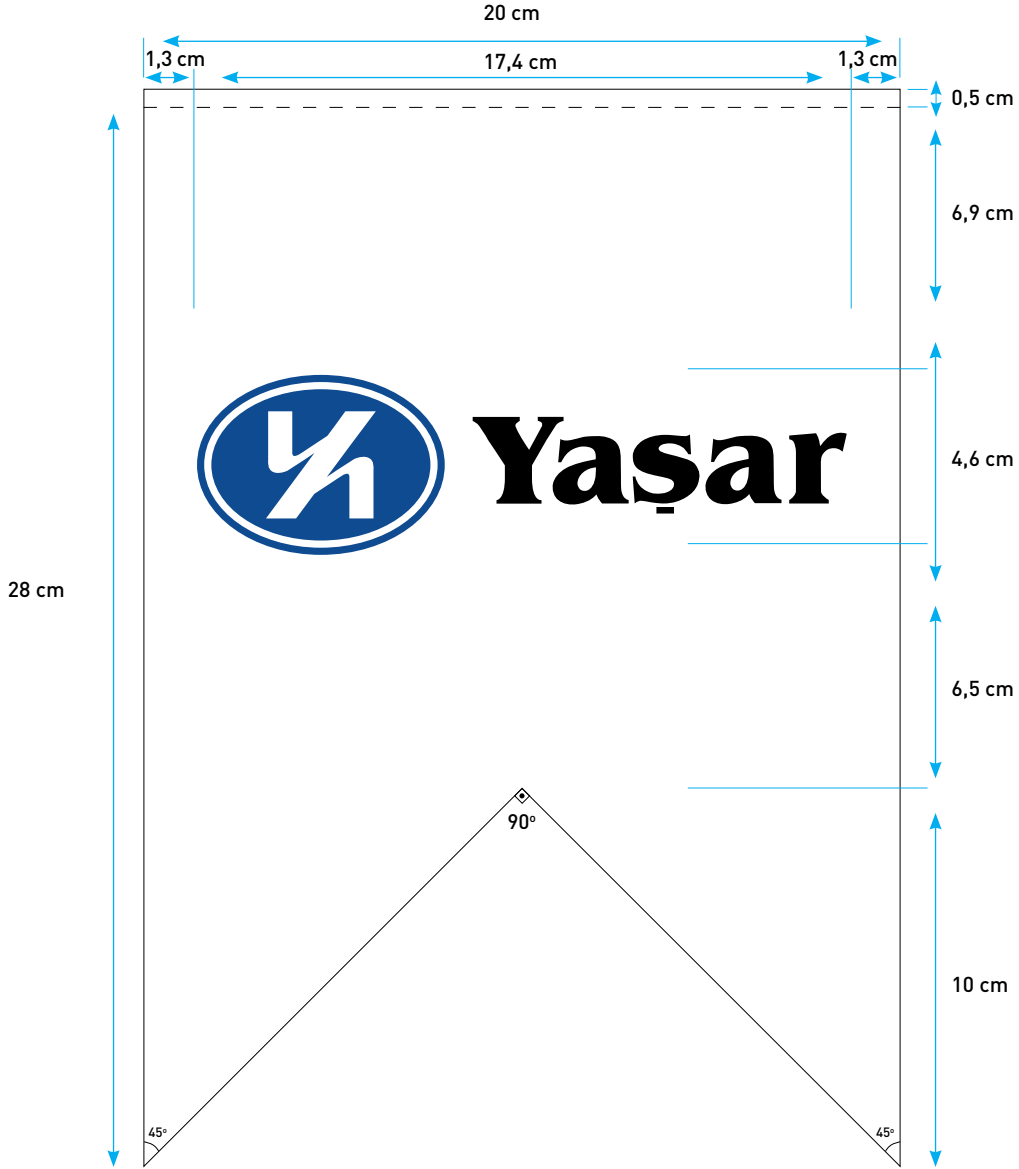


%50 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

**Kırlangıç Süsleme
Bayrağı (uygulama)**


Beyaz zemin üzerinde uygulanan YAŞAR HOLDİNG logosu lacivert (Pantone 293C) renktir.

Lacivert (Pantone 293C) zemin üzerine uygulanan YAŞAR HOLDİNG logosu beyaz renktir.

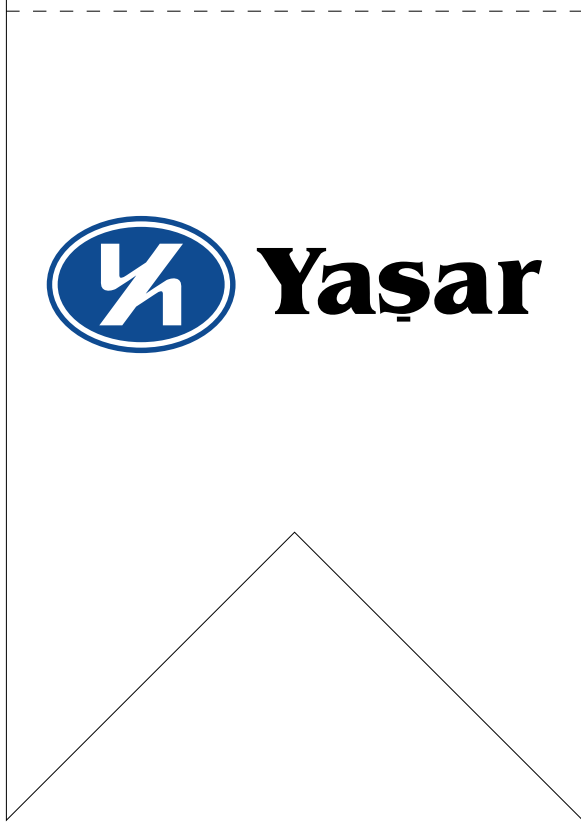


%65 KÜÇÜLTÜLMÜŞTÜR.

Bayi Alınlıkları

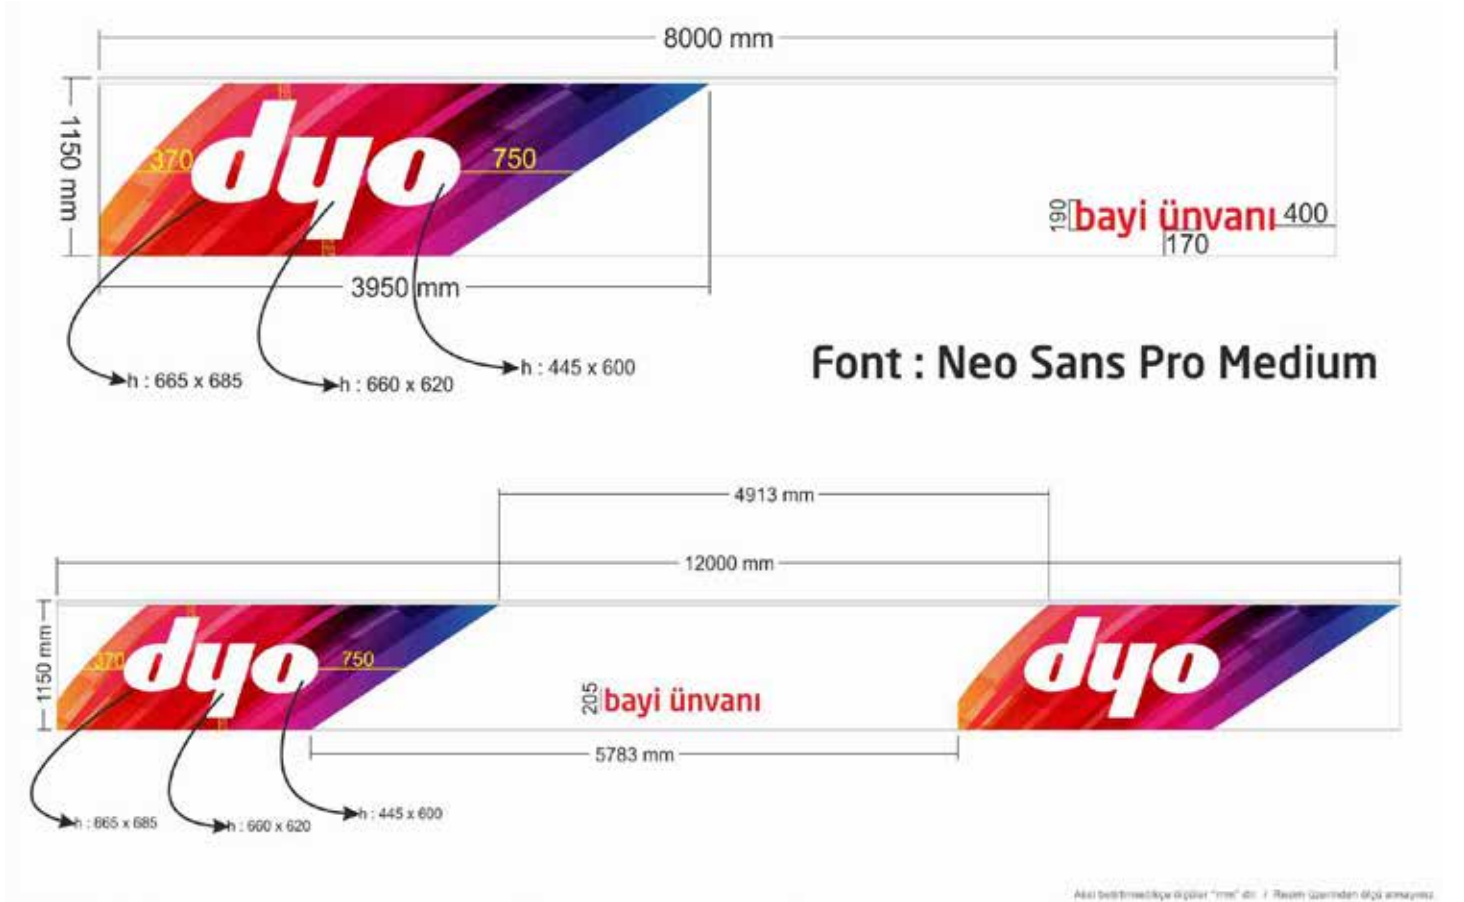

TOTEMLER

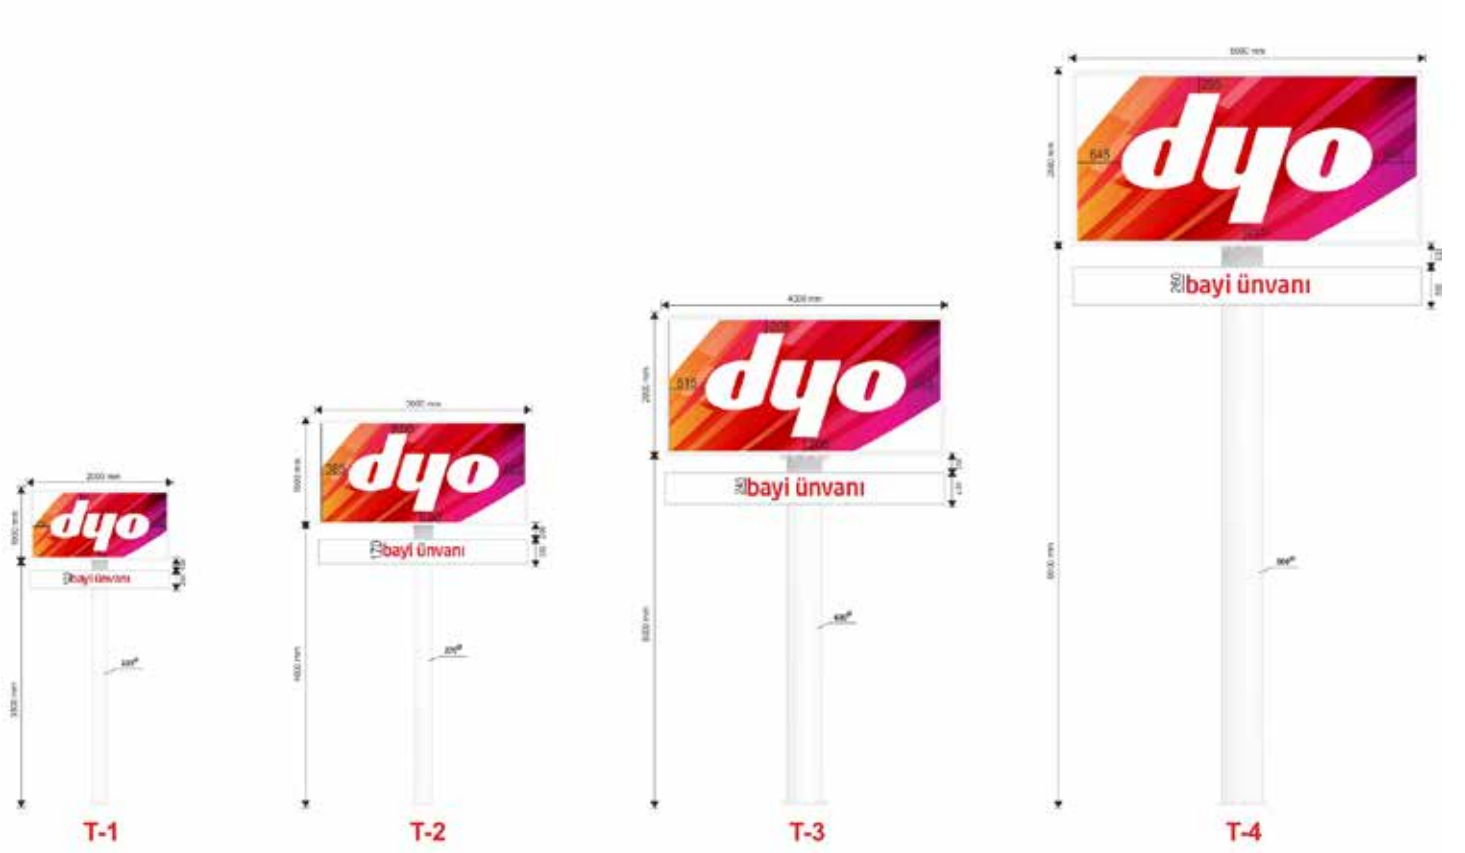

Akai belirtilmedikçe ölçüler "mm" dir. / Resimlerden boyut alınmayınız.

Bayi ve Kuruma Ait Otomobil Üzeri Standartları



Bayi ve Kuruma Ait Minibüs Üzeri Standartları



Bayi ve Kuruma Ait Kamyon Üzeri Standartları

IVECO KASA



Ölçüler araca göre farklılık gösterebilir.

Aksi belirtilmedikçe ölçüler "mm" dir. / Resim üzerinden ölçü almamız.

RENGİMİZ ÇOK DENGİMİZ YOK



DYO olarak,
hayatın her alanını renklendiriyoruz.

**Dekoratif boyalardan sanayi boyalarına,
toz boyalarından oto tamir boyalarına, deniz boyalarından
mobilya boyalarına** kadar birçok sektöre renk veren marka olmanın
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

dyo



dyo

Dewilux®

CASATI
BOYA

dyotherm
YALITIM SİSTEMLERİ

dyo
KLİMATHERM
ISI YALITIM SİSTEMLERİ

dyo.com.tr
444 0 396

dyo



DYOFON
444 0 396
www.dyo.com.tr

dyo
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DÜSSELDORF 2. KATMANI Post. Cad. No:11 Dülmen (DÜSSELDORF)
Teli: 0521 754 75 60 Faks: 0521 754 75 71
dyo **Yasar** KURULUŞUDUR.



www.birbilenesorun.com.tr
www.dyolog.com.tr

