


772 – 0001 – DYOSTOP

Rutubetli Yüzeyleer için Özel Boya

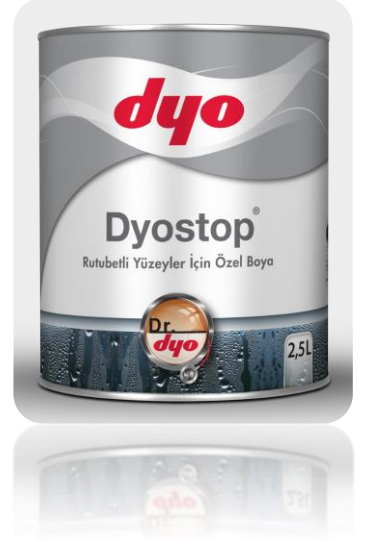

TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM : Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle formüle edilmiş, rutubeti bloke eden, kullanıma hazır, mat iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ : İç cephede her türlü nemli yüzey üzerine rahatlıkla uygulanabilir. Yağ ve alkid içermediğinden beyazlığını korur, sararmaz. Duvardan gelen nemi ve rutubeti bloke eder. Hızlı kurur. Alkali direnci çok yüksektir, dökülmez. Yüzeylee astarsız mükemmel bir yapışma sağlar. Binalarda, özellikle su basmanı seviyesindeki nem ve rutubetin meydana getirdiğı hasar ve dökülme problemlerinin çözümünde birebirdir. Rahatsız edici kokusu olmadığı için uygulamadan kısa süre sonra boyanan alan kullanılabilir.

UYGULAMA ALANI : Binaların iç kısımlarında, duvar ve tavanlara rahatlıkla uygulanabilir. İçinde bulunan özel katkılar nemle kürlendiğinden hafif ıslak ve nemli yüzeylere uygulanır. Özellikle yazlıklar, depo ve bodrum katlarında, tünel, mahzen ve kiler gibi yoğun nemli ve alkali ortamlarda kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Yüzey Hazırlama:

- Yeni boyanacak ince sıvalı yüzey üzerindeki fazla su, bir bez ile alınmalıdır. Eski boyalı yüzeylerde sağlam zemin elde edinceye kadar bir zımpara yardımıyla eski kabarmış dokular temizlenmeli, yüzey tozdan arındırılmalıdır.

Boyama:

- Fırça veya rulo ile inceltirmeden uygulanır. Gerekirse %5-10 Dyoten 2000 Tiner ile inceltilabilir.
- 24 saat ara ile iki kat uygulama önerilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 24 saat 'tir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 4-6 m² ,1 kg ile 3-4 m² alan boyanır.



Dewilux



TEHLİKE

Portland (Beyaz) Çimento , Alkanlar C9-12-izo- içerir.

- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Cilt tahrişine yol açar.
- Ciddi göz hasarına yol açar.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Çevreye verilmesinden kaçınin.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- Kusturmayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		15***

- * 0,75 L ile 1,5-2,2 m² alan boyanabilir.
- ** 2,5 L ile 5,0-7,5 m² alan boyanabilir.
- *** 15 L ile 30,0-45,0 m² alan boyanabilir.

VİNYET

KURŞUNSUZ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

